




Mechanical Structures and Installations

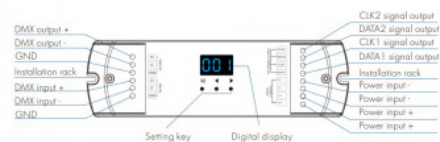


DMX512 zu SPI Pixel 5-24V DC Decoder - RF Steuerung

Ref. SK-DS-L

Der DMX512 zu SPI LED-Decoder wandelt DMX-Signale in SPI-Signale um, um smarte oder digitale RGB & RGBW LED-Streifen zu steuern. Funktioniert auch als RF-Controller und kann mit einer 2,4-GHz RF-Fernbedienung für eine bequeme, drahtlose Steuerung gekoppelt werden. Er verfügt über ein digitales Display und ist mit zahlreichen Arten von IC-LEDs kompatibel. Damit kann eine Vielzahl beeindruckender und individueller Lichteffekte für jedes Projekt erzielt werden.

Wiring Diagram

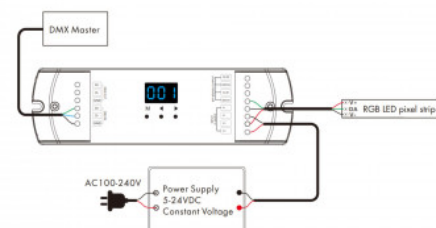

Produktdaten

Nennspannung (V)	5-24V
Außeneinsatz	Nein
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	-30°C ~ +55°C
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Vernetzung	DMX, Radiofrequenz
Farbsteuerung	RGB, RGBW

