




Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(REL)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED

**CCT Controller - 12-36V DC - 2 Kanäle - 15A/Kanal - RF 2.4GHz - PUSH-Dimmer - Skydance**

**Ref. SK-V2-X**

2-Kanal CCT-Controller für 12-36V LED-Leuchten. Er bietet flackerfreies, sanftes Dimmen von 0-100% und ist mit CCT- oder einfarbigen 2,4GHz RF-Skydance-Fernbedienungen kompatibel. Mit Auto-Transmit- und Auto-Sync-Funktionen für eine effiziente und synchronisierte Steuerung. PUSH-dimmbar.

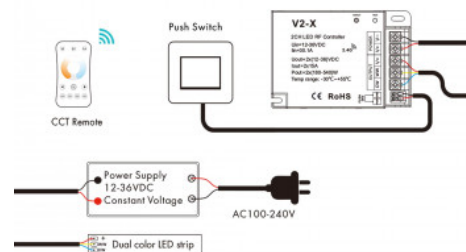

**Produktdaten**

Leistung (W)	2x(180-540)W
Nennspannung (V)	12-36V DC
Außeneinsatz	Nein
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	-30°C ~ +55°C
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	5 Jahre
Vernetzung	RF
Anzahl von Kanälen	2
Nennstrom (A)	15A/CH
Reichweite	15m
Länge	107mm
Breite	75mm
Höhe	24,5 mm

