



140lm/W  
High Efficiency



LIFUD®



DIMMABLE  
0-10V

LED-Hallenstrahler CCT - kommerziell - (25W / 40W / 60W / 80W) - Aluminium Diffusor  
- UGR19 - Lifud Treiber 0-10V


### Ref. B8850-AL-CCT

Kommerzieller LED Hallenstrahler mit CCT und einstellbarer Leistung (25W / 40W / 60W / 80W) sowie Aluminiumdiffusor. Er bietet eine hohe Beleuchtungsqualität mit CRI > 80 und minimaler Blendung (UGR < 19) und garantiert optimalen Sehkomfort. Einstellbare Farbtemperatur (3000K / 4000K). Speziell für Geschäfte und gewerbliche Räume entwickelt, setzt sie Ihre Produkte mit außergewöhnlicher Beleuchtung in Szene.



## Produktdaten

Farbtemperatur	CCT
Kelvin (K)	4000, 5000
Lumen (Lm)	11200
Effizienz (Lm/w)	140
CRI	80-85
UGR	< UGR19
Leistung (W)	60, 40, 25, 80
Nennspannung (V)	120-277 V AC
Leistungsfaktor (φ)	0.95
Treiber	LIFUD
Material	Aluminium
Außeneinsatz	Nein
Schutzart	IP40
Temperaturbereich	-30°C ~ +55°C
Energieeffizienzklasse	C
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	5 Jahre
Steuerungssystem	0-10V

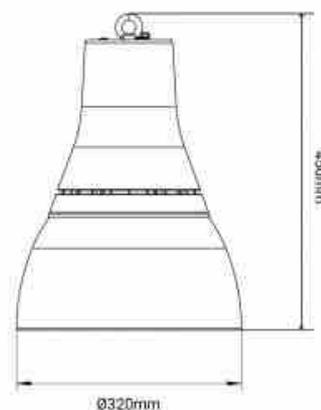

---

Breite	Ø320mm
Höhe	450mm

---