



140lm/W
High Efficiency



LIFUD®



LED-Hallenstrahler CCT - kommerziell - (25W / 40W / 60W / 80W) - Polycarbonat Diffusor - UGR19 - Treiber Lifud


Ref. B8850-PC-CCT

Kommerzieller LED Hallenstrahler mit CCT und einstellbarer Leistung (25W / 40W / 60W / 80W) sowie transparentem Polycarbonat-Diffusor. Er bietet eine hohe Beleuchtungsqualität mit CRI > 80 und minimaler Blendung (UGR < 19) und garantiert optimalen Sehkomfort. Einstellbare Farbtemperatur (3000K / 4000K). Speziell für Geschäfte und gewerbliche Räume entwickelt, setzt sie Ihre Produkte mit außergewöhnlicher Beleuchtung in Szene.



Produktdaten

Farbtemperatur	CCT
Kelvin (K)	4000, 5000
Lumen (Lm)	11200
Effizienz (Lm/w)	140
CRI	75-80
Öffnungswinkel (°)	90°
Dimmbar	Ja
Leistung (W)	60, 40, 25, 80
Nennspannung (V)	100 - 265V
Frequenz (Hz)	50 - 60
Leistungsfaktor (φ)	0.9
Treiber	intern, LIFUD
Sensor	Nein
Schwenkbar	Nein
Material	Aluminium
Material Diffusor	Polycarbonat
Außeneinsatz	Nein
Schutzart	IP40

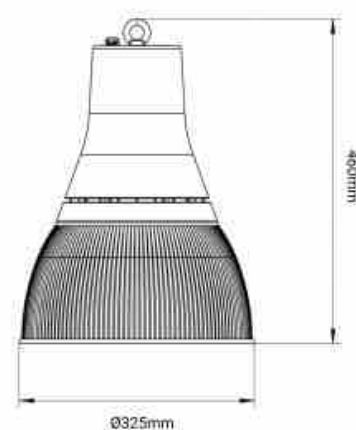

Gewerbliche LED-Hallenleuchten

Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	50000
Energieeffizienzklasse	C
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	5 Jahre
Steuerungssystem	0-10V
Länge	460 mm
Breite	Ø325mm