


Canal de salida LED	1									
La corriente está configurada	180 mA	200 mA	250 mA	300 mA	350 mA	400 mA	450 mA	500 mA	600 mA	700 mA
Límites de voltaje DC	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V
La corriente está configurada	800 mA	700 mA	600 mA	1,00 A	1,10 A	1,20 A	1,40 A	1,50 A		
Límites de voltaje DC	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V
Exactitud actual	± 3%									
Potencia	50W									
Límites de voltaje	200-240V CA									
Frecuencia	50/60 Hz									
Coefficiente de potencia (Propia)	+ 0,9									
Coefficiente de utilidad (Propia)	+ 0,97 a 220V CA									
Actual	Max. 22 en 220V CA									
Corriente de arranque (Ip)	Max. 22 en 220V CA									
Inyección de potencia	Triac DALI (consumo de corriente DALI I_{DALI} Empapar: 0 / 1-10V)									
Administración	Modulación de ancho de pulso									
Seguridad	Si el funcionamiento se restablece cuando se elimina la sobrecarga									
Completión	Si el funcionamiento se restablece cuando se elimina la sobrecarga									
Medio ambiente	Temperatura máxima posible en la carcasa: 20 °C - 45 °C									
Humedad permitida	10% - 95% RH en condensación									
Temperatura y humedad de almacenamiento	-40 °C - +85 °C, 10% - 95% de humedad relativa									
Estándares de seguridad	EN61347-1, EN61347-2-13									
Emisiones de seguridad y ruido	EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3									
General	1928004 MLH08B-01TF @ 230VAC con carga máxima permitida a temperatura ambiente de 25 °C									
Dimensiones	164 x 83 x 34,5 mm (L x P x A)									

Dimmable TRIAC DALI PUSH driver 0/1-10V 8-48VDC 50W multcurrent (180-1500mA)

Ref. SRP-TRIAC-50CC

The SRP-TRIAC-50CC is a 4-in-1 dimmable 8-48V power supply: TRIAC, DALI, PUSH and 0/1-10V, allowing it to work with different control systems. 50W dimmable TRIAC LED driver, with 1-channel constant current output and adjustable current from 180mA to 1500mA by DIP switches, designed with 200-240V-AC input. The LED driver adopts amplitude dimming output. It allows smooth and deep dimming up to 1% without flickering and buzzing. 1 DALI address can be automatically assigned by DALI masters.

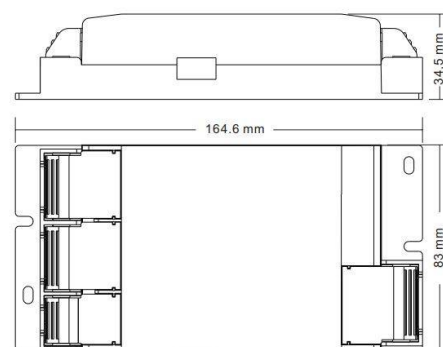

Datos del producto

Frequency (Hz)	50 - 60
Certificates	CE, ROHS
Warranty	According to legal guarantee: 2 years

