



Σωλήνας LED T8 150cm 24W υψηλής απόδοσης 140 LM/W

Ref. B4011-5-150

Γυάλινος σωλήνας LED T8 OPAL 150cm 24W Opal, SMD 2835, 230V-AC, γωνία 330°. Συντελεστής ισχύος: 0,95 Υψηλή απόδοση 140 LM/W Ψυχρό λευκό Ουδέτερο λευκό Θερμό λευκό 24W 24W 22W 6000K 4000K 3000K 3455lm 2917m 2200lm





Diagrama de conexión conservando antigua instalación:



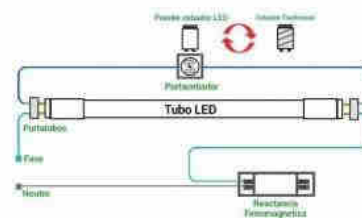


Product data

| | |
|---------------------------|--|
| Σκιά | PSyxro leuko, Oudetero leuko, THermo leuko |
| Kelvin (K) | 3000, 6000, 4000 |
| Αποδοτικότητα (Lm/w) | 140 |
| CRI | 80-85 |
| Γωνία ανοίγματος (°) | 330 |
| UGR | Oxi |
| Τύπος LED | SMD 2835 |
| Dimmable | Oxi |
| Όνομαστική τάση (V) | 220 - 240 V AC |
| Συχνότητα (Hz) | 50 - 60 |
| Συντελεστής ισχύος (cosφ) | 0.95 |
| Οδηγός | Eswteriko |
| Αισθητήρας | ochi |
| Καπάκι | G13 |
| Τύπος σωλήνα | T8 |
| Προσανατολισμός | Oxi |
| Διαστάσεις (mm) LxIxh | Ø26x1500 |
| Υλικό | Plastiko |



| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Υλικο διαxyth | Gvali |
| Exoterikí chrísi | Nai, me adiabrochous lamptíres |
| IP | IP20 |
| Syxnothta xrhshs | Entatikh |
| Diarkeia zwhs (h) | 25000 |
| Kathgoria energeiakhs apodoshs | D |
| Pistopoihtika | EK, ROHS |
| Eggyhsh | Symfwna me th nomikh eggyhsh: 3 eth |

Product variants

| Reference | Attributes | |
|---------------|------------------------------------|---|
| B4011-5-150BC | Anoixto xrwma - Zesto leuko |  |
| B4011-5-150BN | Anoixto xrwma - Oudetero leuko |  |
| B4011-5-150BF | Anoixto xrwma - PSyxro leuko 6000K |  |