




FUMAGALLI NINA 190 R7S CCT 7,5W IP55 χωνευτός φάρος


Ref. 7C1.000.000.CCT

Εντοιχιζόμενο φωτιστικό LED. Εντοιχιζόμενο φωτιστικό τοίχου FUMAGALLI, κατασκευασμένο από ρητίνη ανθεκτική στη διάβρωση, τη σκουριά και την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Εντοιχιζόμενος φωτισμός για τοίχο ή σκαλοπάτι. Περιλαμβάνει λαμπτήρα LED 118mm R7S CCT 118mm και ισχύος 7,5W που επιτρέπει 3 προγραμματιζόμενες θερμοκρασίες (3000K- 4000K- 6500K). Ο φάρος NINA 190 CCT περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα για εύκολη συναρμολόγηση με επαγγελματικό φινίρισμα. Ο βαθμός προστασίας IP55 τον καθιστά το τέλειο φωτιστικό για εξωτερική χρήση, ανθεκτικό στη βροχή, τη βρωμιά και την υγρασία.** Περιλαμβάνει λαμπτήρα LED R7S ** 7,5W - 230V7,5W - 230V3000K, 4000K, 6500K185x50x50mmIP55

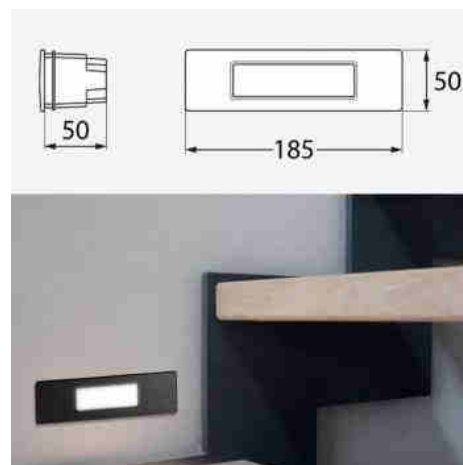

Product data

Σκιά	PSyxro leuko, Oudetero leuko, THermo leuko
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Αποδοτικότητα (Lm/w)	105
CRI	80-85
Τυπος LED	SMD3014
Dimmable	Oxi
Isodynamia (W)	75
Isxys (W)	7.5
Onomastikh tash (V)	230
Syxnothta (Hz)	50 - 60
Syntelesths isxyos (cosf)	0.5
Odhgos	Eswteriko
Kapaki	R7S
Prosanatolismos	Oxi
Diastaseis (mm) LxIxh	185x50x50
Υλικο	Ρητίνη
Υλικο diaxyth	Polyanthrakiko
Εξωτερική χρίσι	nai

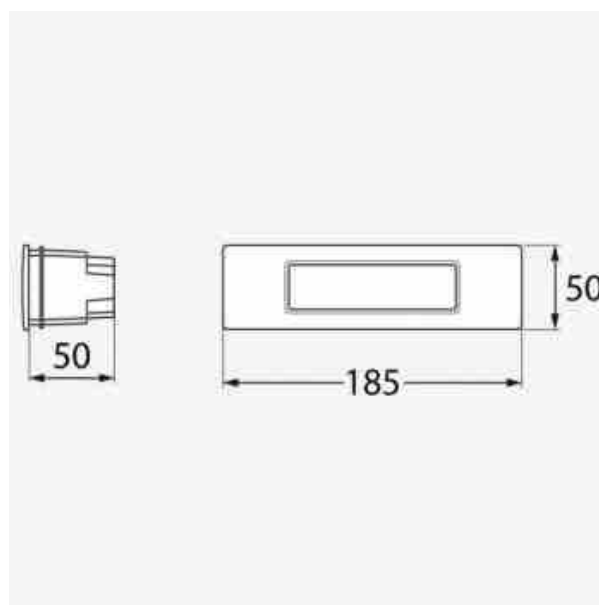

IP	IP55
Euros thermokrasias	-20°C ~ +40°C
Syxnothta xrhshs	kanoniko
Diarkeia zwhs (h)	25000
Kathgoria energeiakhs apodoshs	A+ (2021)
Pistopoihtika	EK, ROHS
Egyhsh	Symfwna me th nomikh eggyhsh: 3 eth
Diastaseis kophs (mm)	180x45

Product variants

Reference	Attributes	
7C1.000.000.WYK1K	Exwteriko xrwma - Leuko	
7C1.000.000.AYK1K	Exwteriko xrwma - Mauro	