


Σωληνωτό αδιάβροχο φωτιστικό για βιομηχανική χρήση - 120cm - 40W - IP67 - IK10

Ref. B8490-120

120cm και 40W συμπαγής αδιάβροχη σωληνοειδής οθόνη LED. Χαμηλή κατανάλωση και υψηλή απόδοση φωτός (120lm/W). Λόγω της ανθεκτικότητας και της απόδοσής της, συνιστάται ιδιαίτερα για βιομηχανικά περιβάλλοντα, όπως εργοστάσια, φάρμες και εκκολαπτήρια. Διατίθεται σε θερμό λευκό (3000K) και ουδέτερο λευκό (4000K). Περιλαμβάνει κιτ επιφανειακής και αναρτημένης τοποθέτησης.

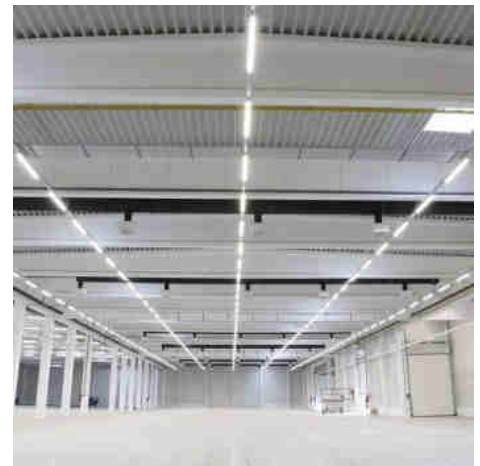

Product data

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Skiá | Oudetero leuko, THermo leuko |
| Kelvin (K) | 3000, 4000 |
| Fwta (Lm) | 4190, 5000 |
| Gwnia ανοιγματος (°) | 120 |
| Dimmable | Oxi |
| Isxys (W) | 40 |
| Odhgos | Eswteriko |
| Aisthitíras | ochi |
| Prosanatolismos | Oxi |
| Exoterikí chrísi | nai |
| IP | IP68 |
| Euros thermokrasias | -20°C ~ +40°C |
| Syxnothta xrhshs | Entatikh |
| Diarkeia zwhs (h) | 25000 |
| Pistopoihtika | EK, ROHS |
| Egyhsh | Symfwna me th nomikh egyhsh: 3 eth |



Product variants**Reference****Attributes**

B8490-120BC

Anoixto xrwma - THERMO leuko 3000K



B8490-120BN

Anoixto xrwma - Oudetero leuko 4000K

