




Alimentatore dimmerabile DALI DT6 - 12V DC - 8,3A - 100W

Ref. PE-IL100DV12

Alimentatore dimmerabile DALI 12V a tensione costante. Compatibile con strisce LED e apparecchi LED da 12V e max 8,3A. Permette di regolare l'intensità luminosa tramite il protocollo DALI, garantendo grande flessibilità ed efficienza nel controllo dell'illuminazione. È dotato di un sistema di protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e surriscaldamento.

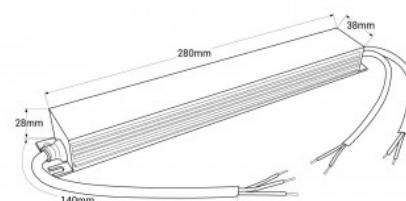

Dati del prodotto

Dimmerabile	Si
Potenza (W)	100
Tensione nominale (V)	100 - 250
Fattore di potenza (cosφ)	0.95
Dimensioni (mm) LxIxh	280 X 38 X 28
IP	IP42
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +45°C
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Sistema di controllo	DALI
Tensione di uscita (V)	12V
Corrente massima (A)	8.3

