

## Γραμμικό κρεμαστό φωτιστικό LED 30W 120cm 2750lm χαμηλό UGR16


### Ref. B9010

Γραμμικό κρεμαστόφωτιστικό LED με χαμηλό δείκτη θάμβωσης (UGR<16) και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας μόλις 30W. Μήκος 1200mm, μπορεί να συνδεθεί μεταξύ του χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται). Ανακαλύψτε τη σειρά κρεμαστών φωτιστικών μας για περιβάλλοντα εργασίας: γραφεία, καταστήματα, γραφεία, στούντιο...Θερμή λευκή θερμοκρασία χρώματος 3000K, διατίθεται σε λευκό και μαύρο περίβλημα. Περιλαμβάνονται στοιχεία ανάρτησης. 30W - 230V65x65x1278mm3000KUGR<16IP20



### Product data

Σκιά	Thermo leuko
Kelvin (K)	3000
Fwta (Lm)	2750
Αποδοτικότητα (Lm/w)	85
CRI	85-90
Τυπος LED	SMD 2835
Dimmable	Όχι
Isxys (W)	30
Όνομαστική τάση (V)	230
Συχνότητα (Hz)	50 - 60
Όδηγος	Εσωτερικό
Προσανατολισμός	Όχι
Διαστάσεις (mm) LxIxh	65x65x1278
Υλικό	Αλουμίνιο
Εξωτερική χρήση	Όχι
IP	IP20
Ευρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Συχνότητα χρήσης	Εντατική

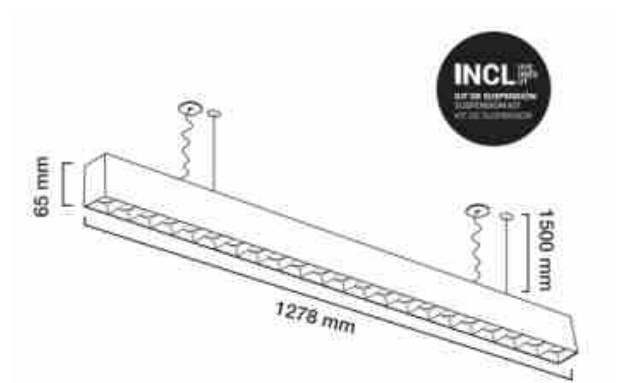

Diarkeia zwhs (h)	35000
Kathgoria energeiakhs apodoshs	A+ (2021)
Pistopoihtika	EK, ROHS
Eggyhsh	Symfwna me th nomikh eggyhsh: 3 eth

## Product variants

Reference	Attributes	
B9010-B-BC	Exwteriko xrwma - Leuko	
B9010-N-BC	Exwteriko xrwma - Mauro	