


**LED Strip 220V - 300W (2400xSMD2835) - 12mm - Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους: IP67 - Ρολό 20 μέτρων**

### Ref. B1540

Λωρίδα LED 220V κατάλληλη για εξωτερική χρήση σε ρολό 20 μέτρων. Συνδέεται απευθείας στο δίκτυο χωρίς να χρειάζεται μετασχηματιστής ή ανορθωτής. Ενσωματώνει υψηλής ποιότητας τσιπ LED SMD2835 με πυκνότητα 120 τσιπ/μέτρο, δίνοντάς της συνολική ισχύ 300W. Έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί κοπές ανά 10 cm, καθιστώντας το πολύ εύλεκτο για διάφορα έργα φωτισμού. Η μεγάλη ευελιξία του επιτρέπει την προσαρμογή του σχεδόν σε κάθε επιφάνεια και είναι επίσης κατάλληλο για εξωτερική χρήση χάρη στον υψηλό βαθμό προστασίας του: IP67, ο οποίος το προστατεύει από εξωτερικούς παράγοντες όπως η βροχή, η σκόνη ή η υγρασία. Διαθέτει γωνία ανοίγματος δέσμης 180° και υψηλό δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI>90), ο οποίος του επιτρέπει να αναπαράγει πιστά τα χρώματα, παρόμοια με το φυσικό φως. Διατίθεται σε θερμό λευκό (2700K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K). Λόγω των χαρακτηριστικών του, είναι ιδανικός για εγκατάσταση σε χώρους όπου απαιτείται υψηλή φωτεινότητα.



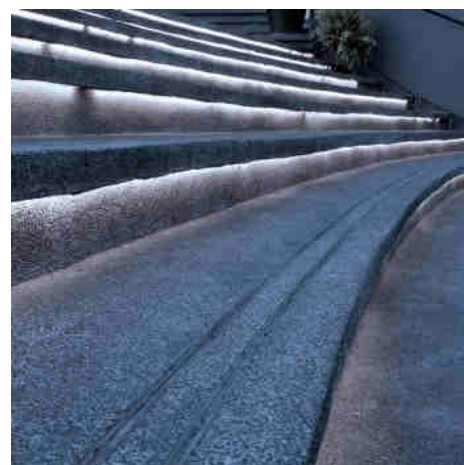

### Product data

Skiá	PSyxro leuko, Oudetero leuko, THermo leuko
Kelvin (K)	6000, 4000, 2700
Fwta (Lm)	32600, 35720
Apodotikohtta (Lm/w)	96
CRI	90-95
Gwnia ανοιγματος (°)	180
Typos LED	SMD 2835
Isxys (W)	380
Onomastikh tash (V)	220 - 240 V AC
Syxnohtta (Hz)	50 - 60
Exoterikí chrísi	nai
IP	IP67
Euros thermokrasias	-20°C ~ +40°C
Syxnohtta xrhshs	kanoniko
Pistopoihtika	EK, ROHS
Egyghsh	Symfwna me th nomikh egyghsh: 3 eth
Isxys/m (W/m)	19
Arith. markes/metro	120



Κολητικό 3M  
 Εκπτώση Επαγγελματικός φωτισμός, Επαγγελματικός

**Product variants**

Reference	Attributes	
B1540-BN	Ανοίχτο χρώμα - Ουδέτερο λευκό 4000K	
B1540-BF	Ανοίχτο χρώμα - PSyxo λευκό 6500K	
B1540-270	Ανοίχτο χρώμα - THermo λευκό 2700K	