




Code	Model	Power	Current	Voltage	Frequency	Temperature	Dimensions
SRP-TRIAC-50CC	SRP-TRIAC-50CC	50W	180mA - 1500mA	18V - 48V	50-60Hz	-40°C to +85°C	164.6mm x 83mm x 34.5mm

## Dimmable TRIAC DALI PUSH driver 0/1-10V 8-48VDC 50W multi-current (180-1500mA)

### Ref. SRP-TRIAC-50CC

Το SRP-TRIAC-50CC είναι ένα ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό 4 σε 18-48V: TRIAC, DALI, PUSH και 0/1-10V, που του επιτρέπει να λειτουργεί με διαφορετικά συστήματα ελέγχου. Dimmable οδηγός LED TRIAC 50W, με έξοδο σταθερού ρεύματος 1 καναλιού και ρυθμιζόμενο ρεύμα από 180mA έως 1500mA μέσω διακοπών DIP, σχεδιασμένος με είσοδο 200-240V-AC. Ο οδηγός LED υιοθετεί έξοδο εξασθένισης πλάτους. Επιτρέπει την ομαλή και βαθιά εξασθένιση έως και 1% χωρίς τρεμοπαίξιμο και βουητό. 1 διεύθυνση DALI μπορεί να εκχωρηθεί αυτόματα από τους κύριους DALI.

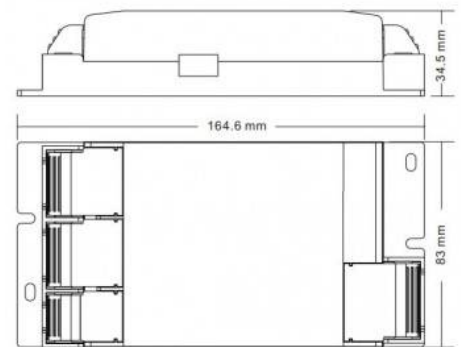

### Product data

Syxnothta (Hz)	50 - 60
Pistopoihtika	EK, ROHS
Eggyhsh	Symfwna me th nomikh eggyhsh: 3 eth
Systhma elegxou	DALI

