


## Trappenhuis lichtregelaar met PIR sensor

### Ref. SK-ES32

De trappenhuisverlichtingscontroller met PIR-sensor is een geavanceerde oplossing om gangen en trappen efficiënt te verlichten. Hij bevat een PIR-sensor die beweging detecteert en een schemersensor om het energieverbruik te optimaliseren. Hij heeft 32 uitgangskanalen voor het aansturen van laagspannings-LED-strips en SPI-signaaluitgang voor het aansturen van 2 groepen digitale RGB-LED-strips of IC. De gebruikersinterface is eenvoudig te gebruiken dankzij een OLED-display en bedieningsknoppen. Daarnaast kunnen kleuren, snelheid en helderheid worden aangepast en is er een snelle zelftestfunctie. Hij is ook compatibel met IR-sensoren voor verdere automatisering.

Wiring Diagram

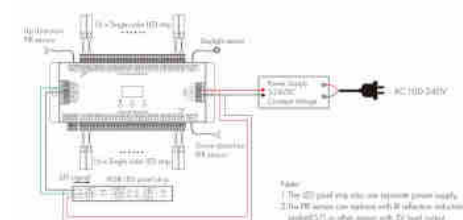

### Product data

Nominale spanning (V)	5-24V
Sensor	Ja
Afmetingen (mm) LxIxh	186 x 86 x 25,50
Gebruik buiten	Geen
IP	IP20
Certificaten	EC, ROHS
Garantie	5 jaar
Connectiviteit	DMX
Aantal kanalen	32
Maximale stroom (A)	1A/CH

