


**Lifud**  
**OSRAM**  
**DALI**


**3W**  
**UGR<19**

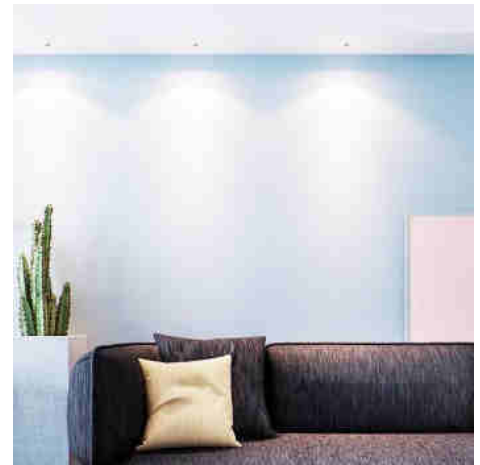

## Downlight MINI LED χωνευτό downlight 3W Low UGR Dimmable DALI

### Ref. B1251-270-DALI


Μίνι προβολέας LED με δυνατότητα ρύθμισης μέσω DALI. Το downlight περιλαμβάνει έναν οδηγό Lifud DALI/Push που καθιστά το φωτιστικό συμβατό με συστήματα dimming DALI. Αυτός ο τύπος downlight είναι ιδανικός για εστιασμένο φωτισμό με χαμηλή κατανάλωση ισχύος 3W. Το downlight κατασκευάζεται με τσιπ SMD της OSRAM, γεγονός που εγγυάται την υψηλή ποιότητα του φωτός του: υψηλός δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI>90), κλειστή γωνία ανοίγματος 30° και θερμή θερμοκρασία φωτός 2700K. Το χαμηλό UGR του φωτιστικού καθιστά το φως ευχάριστο στο μάτι, δημιουργώντας μια άνετη ατμόσφαιρα. Το downlight είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε κάθε εσωτερικό χώρο: σαλόνια, διάδρομοι, γραφεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εκθεσιακοί χώροι κ.λπ. Πολύ διακριτικό μετά την εγκατάσταση, το downlight θα ενσωματωθεί τέλεια στην οροφή, σε μαύρο ή λευκό φινιρίσμα. Μικρές διαστάσεις Ø40x32,1. Διάμετρος αποκοπής Ø35mm.

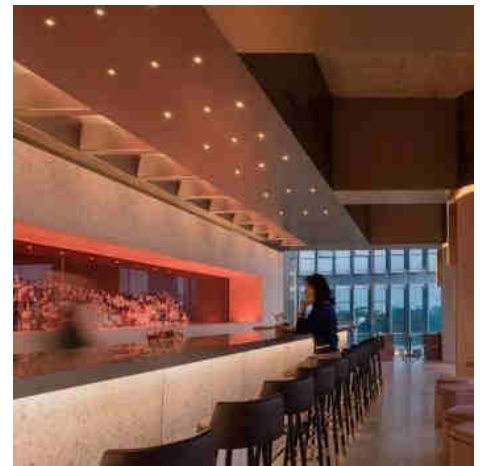

### Product data

Skiá	Thermo leuko
Kelvin (K)	2700
CRI	90-95
Gwnia anoigmatos (°)	30
UGR	UGR18
Typos LED	Chip OSRAM
Dimmable	Nai
Onomastikh tash (V)	200 - 240V AC
Syxnothta (Hz)	50 - 60
Odhgos	Lifud
Aisthitíras	ochi
Prosanatolismos	Oxi
Diastaseis (mm) LxLxh	Ø40x32,1
Yliko	Alouminio
Exoterikí chrísi	ochi
IP	IP20
Pistopoihtika	EK, ROHS
Egyghsh	Symfwna me th nomikh egyghsh: 3 eth

SMD OSRAM  
 Corte de diametro: Ø35

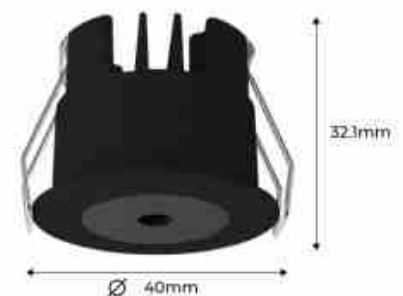

Dιαστάσεις κόφης (mm) Ø35**Product variants****Reference****Attributes**

B1251-B-270-DALI

Ανοίχτο χρωμα - THermo leuko 2700K,Exwteriko χρωμα  
α - Leuko

B1251-N-270-DALI

Ανοίχτο χρωμα - THermo leuko 2700K,Exwteriko χρωμα  
α - Mauro