


**Λωρίδα LED 220V - 950W (6000xSMD2835) 12mm - IP67 - Ρολό 50 μέτρων - Κόπτε κ
άθε 10cm - Κόπτε κάθε 10cm**


Ref. B1550-50

Λωρίδα LED 220V κατάλληλη για εξωτερική χρήση σε ρολό 50 μέτρων. Συνδέεται απευθείας στο δίκτυο χωρίς να χρειάζεται μετασχηματιστής ή ανορθωτής. Ενσωματώνει υψηλής ποιότητας τσιπ LED SMD2835 με πυκνότητα 120 τσιπ/μέτρο. Έχει τη δυνατότητα κοπής ανά 10 cm, γεγονός που το καθιστά πολύ ευέλικτο για διάφορα έργα φωτισμού. Η μεγάλη ευελιξία του επιτρέπει την προσαρμογή του σε σχεδόν κάθε επιφάνεια και είναι επίσης κατάλληλο για εξωτερική χρήση χάρη στον υψηλό βαθμό προστασίας του: IP67. Διαθέτει γωνία ανοίγματος δέσμης 180° και υψηλό δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI>90), αναπαράγοντας πιστά τα χρώματα, παρόμοια με το φυσικό φως. Διατίθεται σε θερμό λευκό (2700K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K). Λόγω των χαρακτηριστικών του, είναι ιδανικός για εγκατάσταση σε χώρους όπου απαιτείται υψηλή φωτεινότητα.

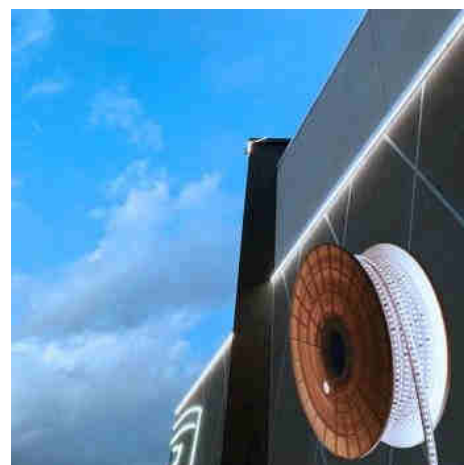

Product data

Skiá	PSyxro leuko, Oudetero leuko, THERmo leuko
Kelvin (K)	6000, 4000, 2700
Fwta (Lm)	89300
Apodotikohtta (Lm/w)	96
CRI	90-95
Gwnia ανοιγματος (°)	180
Typos LED	SMD 2835
Isxys (W)	950
Onomastikh tash (V)	220 - 240 V AC
Syxnohtta (Hz)	50 - 60
Exoterikí chrísi	nai
IP	IP67
Euros thermokrasias	-20°C ~ +40°C
Syxnohtta xrhshs	kanoniko
Pistopoihtika	EK, ROHS
Egyhsh	3 xronia
Isxys/m (W/m)	19
Arith. markes/metro	120

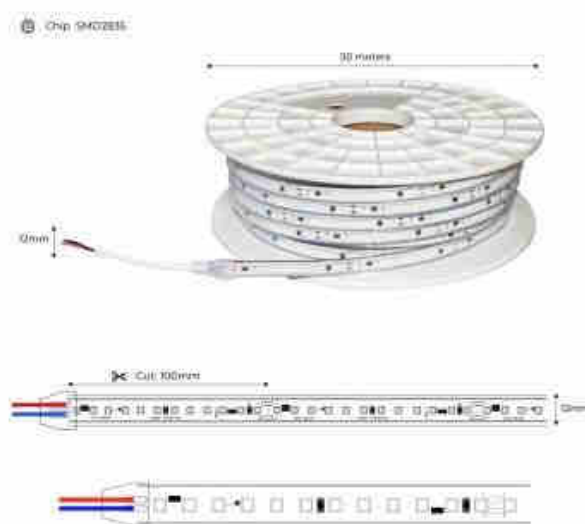

Κολητικό 3M

Product variants

Reference

Attributes

B1550-50-270

Anoixto xrwma - Zesto leuko



B1550-50-BN

Anoixto xrwma - Oudetero leuko



B1550-50-BF

Anoixto xrwma - Kryo leuko

