

Εντοιχιζόμενος κυκλικός προβολέας LED 15W - Ρυθμιζόμενη διάμετρος αποκοπής:
Ø 50-140mm


Ref. B1277

Προβολέας LED με ρυθμιζόμενη διάμετρο και μοντέρνο και καινοτόμο σχεδιασμό. Διαθέτει ισχύ 15W και οπαλικό διαχύτη που εγγυάται ομοιογενή φωτισμό χωρίς θάμβωση. Αυτό το downlight ξεχωρίζει για τα συρόμενα ελατήρια στερέωσης, τα οποία του επιτρέπουν να προσαρμόζεται σε οπές με μεταβλητή διάμετρο μεταξύ 50 και 140 mm. Διατίθεται σε θερμό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K). Εγκαθίσταται πολύ εύκολα και είναι κατάλληλο τόσο για οικιακή όσο και για εμπορική χρήση. **Συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα τοποθέτησης και σύνδεσης**.



Product data

Σκιά	PSyxro leuko, Oudetero leuko, THermo leuko
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Dimmable	Oxi
Isxys (W)	15
Onomastikh tash (V)	220 - 240 V AC
Diastaseis (mm) LxIxh	Ø 175 x 20
Υλικο	Metallo, Polyanthrakiko
Εξωτερική χρίσι	ochi
IP	IP20
Pistopoihtika	EK, ROHS
Egyghsh	Symfwna me th nomikh egyghsh: 3 eth
Diastaseis kophs (mm)	Ø 50 έως 140

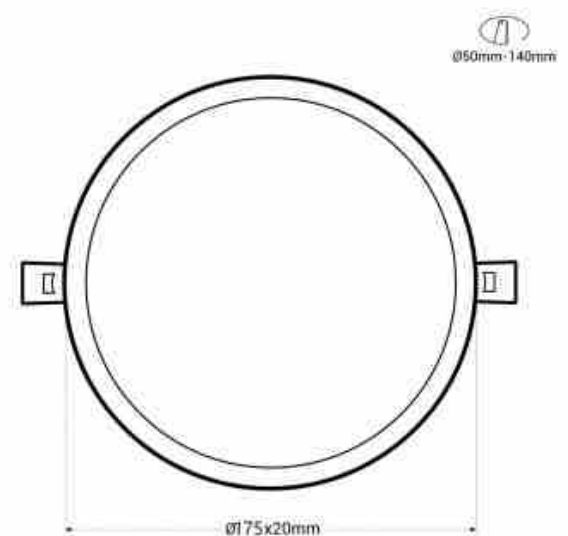

Product variants

<i>Reference</i>	<i>Attributes</i>	
B1277-BC	Anoixto xrwma - Zesto leuko	
B1277-BN	Anoixto xrwma - Oudetero leuko	
B1277-BF	Anoixto xrwma - Kryo leuko	