


RGB/RGBW pixel IC LED ελεγκτής με τηλεχειρισμό RF - 5-24V DC - 2048 pixels

Ref. SP104E

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα οδήγησης LED έχει πολύ μικρό σχεδιασμό, προσαρμόσιμο σε στενούς χώρους. Περιλαμβάνει επίσης έναν ελεγκτή RF, έναν θηλυκό σύνδεσμο DC και έναν σύνδεσμο JST 3 ακίδων, εύκολο να συνδεθεί με το τροφοδοτικό και τις ψηφιακές λωρίδες LED. Διαθέτει τάση εισόδου από 5 έως 24V DC και μπορεί να ελέγξει έως και 2048 εικονοστοιχεία. Από το τηλεχειριστήριο RF είναι δυνατή η επιλογή οποιουδήποτε εφέ ή σκηνής από 200 προκαθορισμένα μοτίβα, ρυθμίζοντας τη φωτεινότητα και την ταχύτητα.

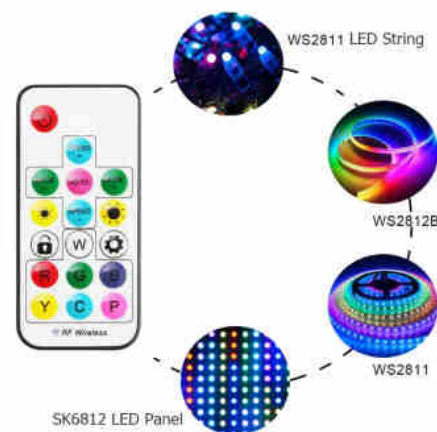

Product data

Σκιά	RGB
Onomastikh tash (V)	5-24V
Diastaseis (mm) LxIxh	Ελεγκτής + συνδετήρες: 270mm
Υλικο	Plastiko
Exoterikí chrísi	ochi
IP	IP20
Euros thermokrasias	-20°C ~ +60°C
Pistopoihtika	EK, ROHS
Eggyhsh	Symfwna me th nomikh eggyhsh: 3 eth

