



Mechanical Structures and Installations




Αποκωδικοποιητής DMX512 σε SPI Pixel 5-24V DC - Ελεγκτής RF

Ref. SK-DS-L

Ο αποκωδικοποιητής LED DMX512 σε SPI μετατρέπει τα σήματα DMX σε σήματα SPI για τον έλεγχο έξυπνων ή ψηφιακών ταινιών LED RGB ή RGBW. Λειτουργεί επίσης ως ελεγκτής RF και μπορεί να συνδυαστεί με έναν ελεγκτή RF 2,4GHz για βολικό, ασύρματο έλεγχο. Διαθέτει ψηφιακή οθόνη και είναι συμβατός με πολλούς τύπους ολοκληρωμένων κυκλωμάτων LED. Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ποικιλία εντυπωσιακών και εξατομικευμένων εφέ φωτισμού για τα έργα σας.

Wiring Diagram

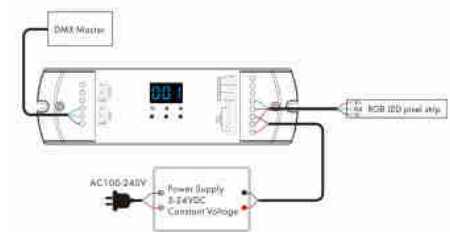

Product data

Onomastikh tash (V)	5-24V
Exoterikí chrísi	ochi
IP	IP20
Euros thermokrasias	-30°C ~ +55°C
Pistopoihtika	EK, ROHS
Egyhsh	5 xronia
Syndesimothta	DMX, Radiosyxnthta
Elegxos xrwmatos	RGB, RGBW

