




Mechanical Structures and Installations

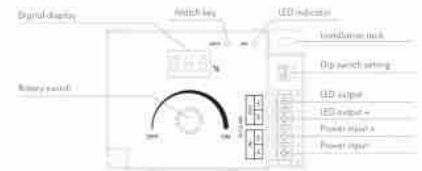


Χειροκίνητο dimmer PMW 12-48V DC - 20A - RF 2.4GHz - Ρυθμιζόμενη συχνότητα και καμπύλη εξασθένισης - Skydance

Ref. SK-V1-K

Χειροκίνητο ροοστάτη "Skydance" για μονόχρωμα φωτιστικά LED 12-48V DC, με έξοδο 1 καναλιού. Επιτρέπει τη μεταβολή της συχνότητας PWM μεταξύ: 500Hz, 2kHz, 8kHz ή 16kHz και επιλογή γραμμικής ή λογαριθμικής καμπύλης εξασθένισης. Ενσωματώνει ψηφιακή οθόνη για την οπτικοποίηση των παραμέτρων ρύθμισης. Προσφέρει ομαλή εξασθένιση από 0 έως 100% χωρίς τρεμοπαίξιμο και είναι συμβατό με τα μονόχρωμα τηλεχειριστήρια RF 2.4G "Skydance" "Skydance". Ανάλογα με την επιλεγμένη συχνότητα, ο χειροκίνητος ροοστάτης επιτρέπει έως και μέγιστη βαθμίδα ρεύματος 20A. IN/OUT: 12/48V Μέγιστο 20A Μονόχρωμο 1 κανάλι IP20

Wiring Diagram

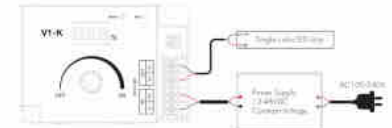

Product data

Onomastikh tash (V)	12-48VDC
Diastaseis (mm) LxIxh	107 X 75 X 38
Exoterikí chrísi	ochi
IP	IP20
Euros thermokrasias	-30°C ~ +55°C
Pistopoihtika	EK, ROHS
Eggyhsh	5 xronia
Systhma elegxou	0-10V

