


Lifud
OSRAM
DALI


3W
UGR<19

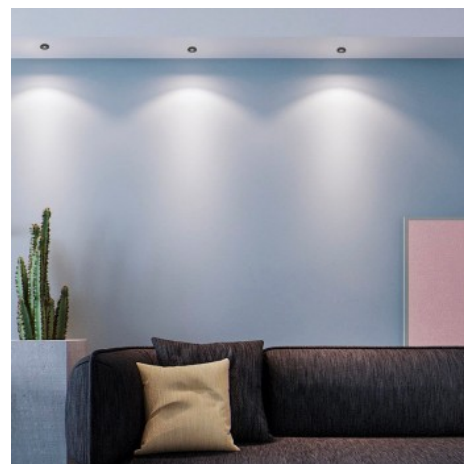

Downlight MINI Downlight da incasso a LED 3W Low UGR Dimmerabile DALI

Ref. B1251-270-DALI


Mini downlight a LED dimmerabile tramite DALI. Il downlight include un driver DALI/Push Lifud che rende l'apparecchio compatibile con i sistemi di dimmerazione DALI. Questo tipo di downlight è ideale per un'illuminazione mirata con un basso consumo energetico di 3W. Il downlight è realizzato con chip SMD OSRAM che garantisce l'elevata qualità della luce: alto indice di resa cromatica (CRI > 90), angolo di apertura chiuso di 30° e una temperatura di luce calda di 2700K. Il basso UGR dell'apparecchio rende la luce piacevole per gli occhi, creando un'atmosfera confortevole. Il faretto è adatto all'installazione in qualsiasi ambiente interno: soggiorni, corridoi, uffici, hotel, ristoranti, showroom, ecc. Molto discreto dopo l'installazione, il faretto si integra perfettamente nel soffitto, in finitura bianca o nera. Dimensioni ridotte di Ø40x32,1. Diametro di taglio di Ø35 mm.

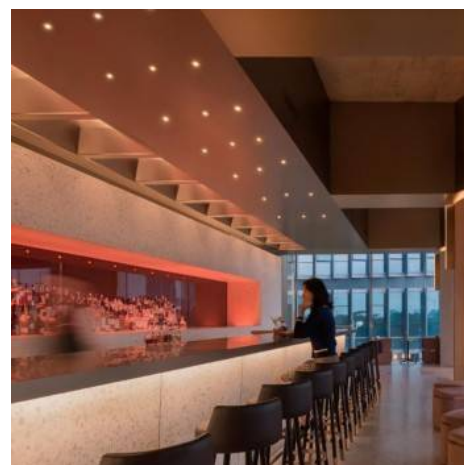

Dati del prodotto



Tonalità della luce	Bianco caldo
Kelvin (K)	2700
CRI	90-95
Angolo di apertura (°)	30
UGR	< UGR19
Tipo di LED	Chip OSRAM
Dimmerabile	Si
Tensione nominale (V)	200 - 250V AC
Frequenza (Hz)	50 - 60
Driver	LIFUD
Sensore	No
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø40x32,1
Materiale	Alluminio
Uso esterno	No
IP	IP20
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni

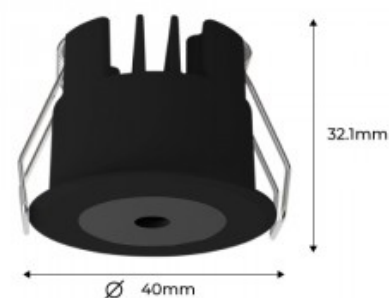SMD OSRAM
 Corte de diametro: Ø35



Dimensioni di taglio (mm)	Ø35
Montaggio	Da Incasso

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1251-B-270-DALI	Temperatura di colore - Bianco caldo 2700K, Colore - Bianco	 <p>Lifud OSRAM DALI</p> <p>3W UGR-19</p>
B1251-N-270-DALI	Temperatura di colore - Bianco caldo 2700K, Colore - Nero	 <p>Lifud OSRAM DALI</p> <p>3W UGR-19</p>