



## Connettore di avviamento cablato per binario magnetico 48V


### Ref. CM-I

Il nostro connettore di avviamento con cavo consente di alimentare il binario magnetico con qualsiasi alimentatore esterno compatibile. Il cavo ha una lunghezza di 300 mm e una tensione di uscita massima di 48V. Compatibile con il protocollo DALI. Disponibile in bianco e nero.



### Dati del prodotto

Uso esterno	No
IP	IP20
Certificati	CE, ROHS
Tensione di uscita (V)	48V
Tipo di binario	Magnetico

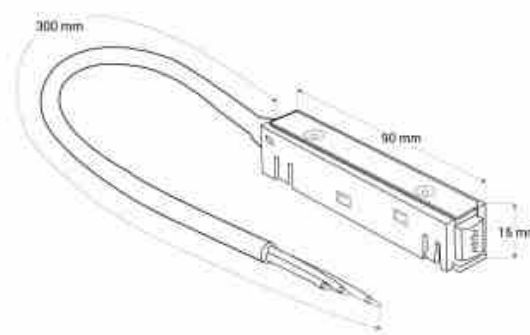

## Varianti di prodotto

**Riferimento**

**Attributi**

CM-I-N

Colore - Nero



CM-I-B

Colore - Bianco

