




Mechanical Structures and Installations

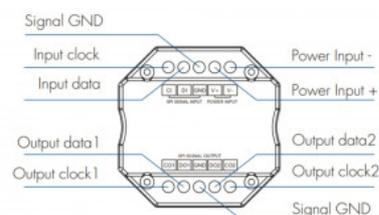


Splitter di segnale RGB / RGBW - SPI - 5-24V DC

Ref. SK-SA

Splitter di segnale SPI per strisce LED smart (IC) RGB e RGBW. Divide un segnale SPI di 1 gruppo in 2 segnali SPI di gruppi diversi, consentendo il controllo simultaneo di più strisce LED IC. Si utilizza con un controller SPI compatibile.

Connect with one SA

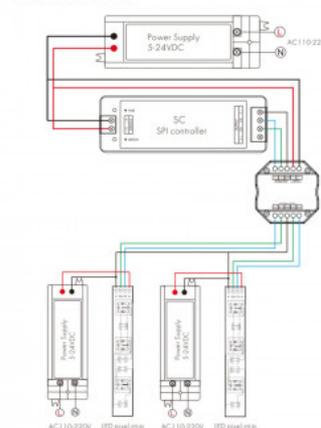

Dati del prodotto

Tensione nominale (V)	5-24V
Dimensioni (mm) LxIxh	52 x 52 x 26
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-30°C ~ +55°C
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Controllo del colore	RGB, RGBW

