




Controller monocolor 12-48V DC - 15A - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance

Ref. SK-V1-L/P

Controller monocolor per apparecchi LED 12-48V. Permette la variazione della frequenza PWM tra: 500Hz, 2kHz, 8kHz o 16kHz e la selezione della curva di attenuazione lineare o logaritmica. Offre un'attenuazione graduale dal 0 al 100% senza sfarfallio ed è compatibile con i telecomandi RF 2.4G Skydance. È dimmerabile tramite PUSH. È dotato di una funzione di "auto-trasmissione" e "auto-sincronizzazione" che gli consente di inviare segnali ad altri controller e di sincronizzarli quando sono controllati dallo stesso telecomando.

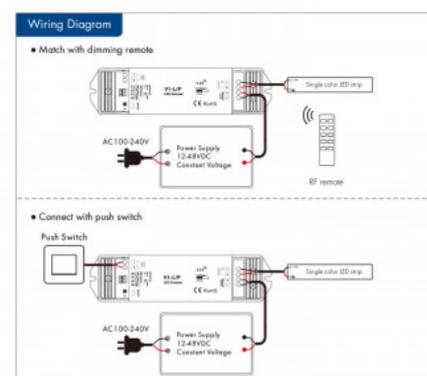

Dati del prodotto

Potenza (W)	12V:180W / 24V:360W / 36V:360W / 48V:480 W
Tensione nominale (V)	12-48V
Dimensioni (mm) LxIxh	175 X 45 X 27
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-30°C ~ +55°C
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	5 anni
Connettività	RF
Sistema di controllo	PUSH
Tensione di uscita (V)	12 - 24
Corrente massima (A)	15A (12-24V) / 10A (36-48V)
Portata del telecomando	20m

