


Controller monocolor 12-48V DC - 8A - RF 2.4G - dimmer PUSH - MINI - Skydance

Ref. SK-V1-H

Controller monocolor per apparecchi LED 12-48V. Offre un'attenuazione graduale dal 0 al 100% senza sfarfallio ed è compatibile con i telecomandi RF 2.4G Skydance. È dimmerabile tramite PUSH. È dotato di una funzione di "auto-trasmissione" e "auto-sincronizzazione" che gli consente di inviare segnali ad altri controller e di sincronizzarli quando sono controllati dallo stesso telecomando. Mini, facile da installare in una scatola di derivazione standard di 86x86mm.

Mechanical Structures and Installations

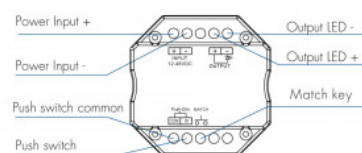

Dati del prodotto

Tensione nominale (V)	12-48VDC
Dimensioni (mm) LxIxh	52 x 52 x 26
Materiale	Polycarbonato
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-30°C ~ +55°C
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	5 anni
Connettività	RF
Sistema di controllo	PUSH
Tensione di uscita (V)	12-48VDC
Portata del telecomando	30m

