



RGB Dynamic mode list

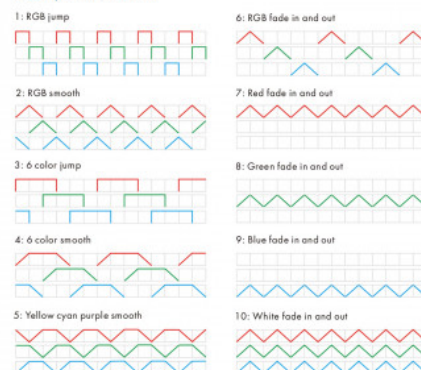

Controller monocolor / CCT / RGB 12-36V DC - 3 canali - 10A/canale - RF 2,4GHz - Skydance

Ref. SK-V3-X

Controller monocolor / CCT / RGB a 3 canali per apparecchi LED da 12-36V. Offre una dimmerazione omogenea da 0 a 100% senza sfarfallio ed è compatibile con i telecomandi Skydance monocolor, CCT e RGB RF a 2,4 GHz. In modalità RGB dispone di 10 modalità dinamiche preimpostate. Con funzioni di auto-trasmissione e auto-sync per un controllo efficiente e sincronizzato.

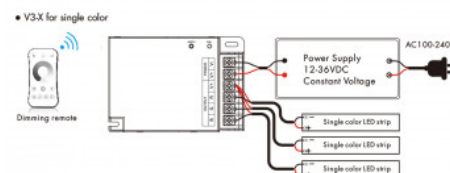

Dati del prodotto

Potenza (W)	360-1080W (12-36V)
Tensione nominale (V)	12-36V DC
Intervallo di temperatura	-30°C ~ +55°C
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	5 anni
Controllo del colore	RGB, CCT, Monocolor
Tensione di uscita (V)	12 ~ 36
Numero di canali	3
Corrente massima (A)	10A/Canal
Lunghezza	107 mm
Larghezza	75 mm
Altezza	24,5 mm

