



140lm/W
High Efficiency



LIFUD®



Campana LED commerciale CCT - (25W / 40W / 60W / 80W) - Diffusore in alluminio - U GR19 - Driver Lifud 0-10V


Ref. B8850-AL-CCT

Campana LED CCT commerciale con potenza regolabile (25W / 40W / 60W / 80W) e diffusore in alluminio. Offre un'illuminazione di alta qualità con CRI>80 e abbagliamento minimo (UGR<19), garantendo il massimo comfort visivo. Temperatura di colore regolabile (3000K / 4000K). Appositamente progettata per negozi e spazi commerciali; valorizza i tuoi prodotti con un'illuminazione eccezionale.



Dati del prodotto

Tonalità della luce	CCT
Kelvin (K)	4000, 5000
Lumen (Lm)	11200
Efficienza (Lm/w)	140
CRI	80-85
UGR	< UGR19
Potenza (W)	60, 40, 25, 80
Tensione nominale (V)	120-277 V AC
Fattore di potenza (cosφ)	0.95
Driver	LIFUD
Materiale	Alluminio
Uso esterno	No
IP	IP40
Intervallo di temperatura	-30°C ~ +55°C
Classe di efficienza energetica	C
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	5 anni
Sistema di controllo	0-10V

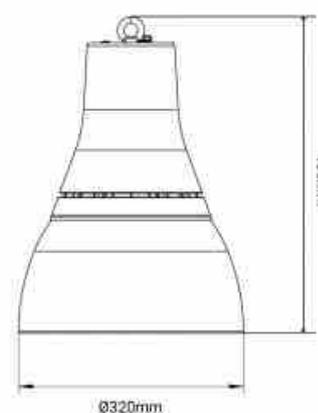

Altezza	450mm
---------	-------
