


40W

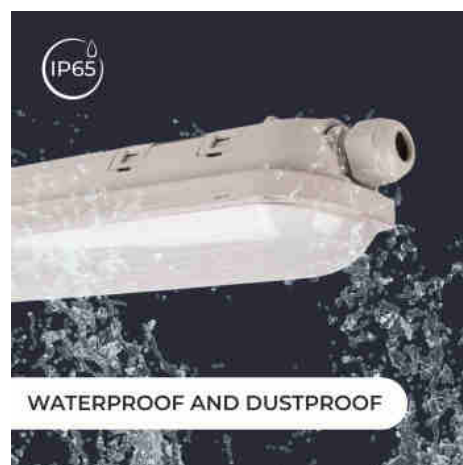

Plafoniera stagna LED collegabile - dimmer DALI - CCT - 120cm - 40W - Driver LIFUD - IP65

Ref. B8400-120-CCT-DALI

Plafoniera stagna lineare da 120 cm di alta qualità, 40W; impermeabile e collegabile, con un'eccellente efficienza luminosa. Include un driver LIFUD dimmerabile DALI e un sistema CCT per regolare la temperatura di colore in base alle esigenze dell'ambiente. Con grado di protezione IP65 perfetto per gli ambienti più difficili.



Linkable Tri-proof CCT LED light

Dati del prodotto

Tonalità della luce	CCT
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Lumen (Lm)	5200
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	120
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	Sì
Potenza (W)	40
Tensione nominale (V)	220 - 240V AC
Frequenza (Hz)	50 - 60
Driver	LIFUD
Sensore	No
Orientabile	No
Materiale	Policarbonato
Materiale diffusore	Policarbonato
Uso esterno	Sì
IP	IP65
Vita utile (h)	25000



Plafoniera Stagna

Classi di efficienza energetica	F
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Sistema di controllo	DALI
Lunghezza	1180 mm
Larghezza	72 mm
Altezza	61 mm