


55W

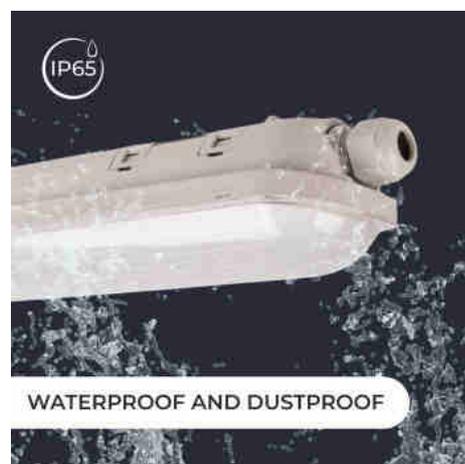

Plafoniera stagna LED collegabile - dimmer DALI - CCT - 150cm - 55W - Driver LIFUD - IP65

Ref. B8400-150-CCT-DALI

Plafoniera stagna lineare da 150 cm di alta qualità, 55W; impermeabile e collegabile, con eccellenti prestazioni di illuminazione. Include un driver LIFUD dimmerabile DALI e un sistema CCT per regolare la temperatura di colore in base alle esigenze dell'ambiente. Con grado di protezione IP65 perfetto per gli ambienti più difficili.



Dati del prodotto

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Tonalità della luce | CCT |
| Kelvin (K) | 3000, 4000, 6500 |
| Lumen (Lm) | 7150 |
| CRI | 80-85 |
| Angolo di apertura (°) | 120 |
| Tipo di LED | SMD 2835 |
| Dimmerabile | Sì |
| Potenza (W) | 55 |
| Tensione nominale (V) | 220 - 240V AC |
| Frequenza (Hz) | 50 - 60 |
| Driver | LIFUD |
| Sensore | No |
| Materiale | Policarbonato |
| Materiale diffusore | Policarbonato |
| Uso esterno | Sì |
| IP | IP65 |
| Vita utile (h) | 25000 |
| Classe di efficienza energetica | E |



Plafoniera Stagna

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Garanzia | Secondo garanzia legale: 3 anni |
| Sistema di controllo | DALI |
| Lunghezza | 1480mm |
| Larghezza | 72mm |
| Altezza | 61mm |