



140lm/W
High Efficiency



LIFUD®



Campana LED commerciale CCT - (25W / 40W / 60W / 80W) - Diffusore in policarbonato - UGR19 - Driver Lifud


Ref. B8850-PC-CCT

Campana LED CCT commerciale con potenza regolabile (25W / 40W / 60W / 80W) e diffusore in policarbonato trasparente. Offre un'illuminazione di alta qualità con CRI>80 e abbagliamento minimo (UGR<19), garantendo il massimo comfort visivo. Temperatura di colore regolabile (3000K / 4000K). Appositamente progettata per negozi e spazi commerciali; valorizza i tuoi prodotti con un'illuminazione eccezionale.



Dati del prodotto

Tonalità della luce	CCT
Kelvin (K)	4000, 5000
Lumen (Lm)	11200
Efficienza (Lm/w)	140
CRI	75-80
Angolo di apertura (°)	90°
Dimmerabile	Si
Potenza (W)	60, 40, 25, 80
Tensione nominale (V)	100 - 265V
Frequenza (Hz)	50 - 60
Fattore di potenza (cosφ)	0.9
Driver	Interno, LIFUD
Sensore	No
Orientabile	No
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Policarbonato
Uso esterno	No
IP	IP40

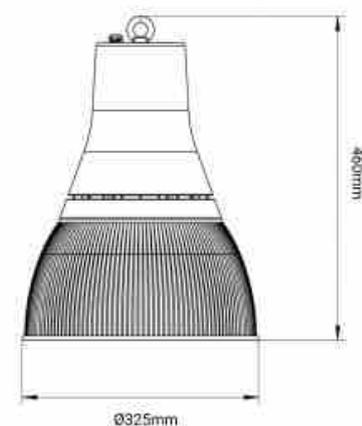

illuminazione a campana LED commerciale

Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	50000
Classe di efficienza energetica	C
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	5 anni
Sistema di controllo	0-10V
Lunghezza	460 mm
Larghezza	Ø325 mm