


Controlador LED IC pixel RGB/RGBW con mando a distancia RF - 5-24V DC - 204 8 pixeles

Ref. SP104E

El controlador LED IC cuenta con un diseño muy pequeño, adaptable a espacios estrechos. Incluye además un mando RF, un conector DC hembra y un conector JST de 3 pines, fácil de conectar a la fuente de alimentación y a las tiras LED digitales. Cuenta con una tensión de entrada desde 5 a 24V DC y puede controlar hasta 2048 píxeles. Desde el mando a distancia RF es posible seleccionar cualquier efecto o escena a partir de 200 patrones preestablecidos, ajustando brillo y velocidad.

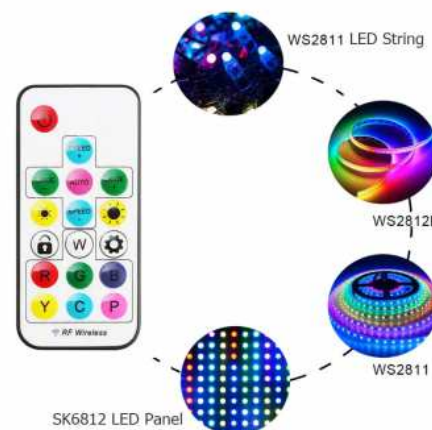

Datos del producto

Tonalidad	RGB
Tensión Nominal (V)	5-24V
Dimensiones (mm) LxIxh	Controlador + conectores: 270mm
Material	Plástico
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +60°C
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años

