




140lm/W
High Efficiency



LIFUD®

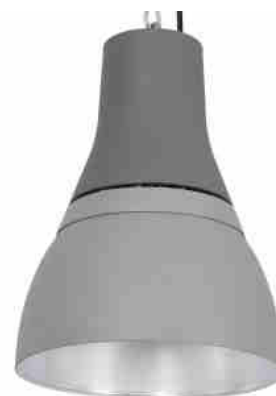

Campana LED comercial CCT - (25W / 40W / 60W / 80W) - Difusor aluminio - UGR19 - Driver Lifud 0-10V


Ref. B8850-AL-CCT

Campana LED comercial CCT con potencia ajustable (25W / 40W / 60W / 80W) y difusor de aluminio. Ofrece una iluminación de alta calidad con CRI>80 y mínimo deslumbramiento (UGR<19), garantizando máximo confort visual. Temperatura de color ajustable (3000K / 4000K). Diseñada especialmente para tiendas y espacios comerciales, realza tus productos con una iluminación excepcional.



Datos del producto

Tonalidad	CCT
Kelvin (K)	4000, 5000
Lumens (Lm)	11200
Eficiencia (Lm/w)	140
CRI	80-85
UGR	< UGR19
Potencia (W)	60, 40, 25, 80
Tensión Nominal (V)	120-277 V AC
Factor de potencia (cosφ)	0.95
Driver	Lifud
Material	Aluminio
Uso Exterior	No
IP	IP40
Rango temperatura	-30°C ~ +55°C
Clase eficiencia energética	C
Certificados	CE, ROHS
Garantía	5 años
Sistema de control	0-10V

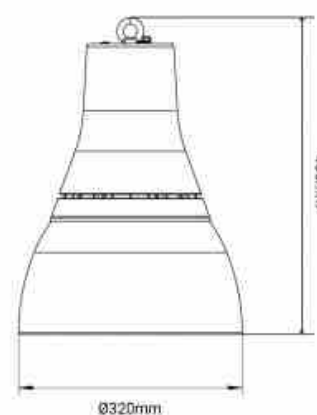

Ancho	Ø320mm
Alto	450mm
