

Driefasige rail voor LED-spotlights - 2 meter bar


Ref. BTT-200

Met de 2 meter lange driefasige opbouwrail kunnen LED-spots worden geïnstalleerd en gemakkelijk worden verplaatst als dat nodig is. Hij bestaat uit een aluminium profiel dat verkrijgbaar is in twee kleuren (zwart of wit), met 3 elektrische lijnen die drie onafhankelijke inschakelingen op dezelfde rail mogelijk maken. Op deze manier biedt het een grote veelzijdigheid voor het gedifferentieerd in- en uitschakelen van armaturen, afhankelijk van de vereisten van elk project. ****Inclusief startvoeder en eindkap**** ****Inclusief startvoeder en eindkap**** ****Inclusief startvoeder en eindkap****.



Product data

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Nominale spanning (V) | 220 - 250 V AC |
| Afmetingen (mm) Lxhx | 2000 x 40 x 34 |
| Gebruik buiten | Geen |
| IP | IP20 |
| Certificaten | EC, ROHS |
| Garantie | Volgens wettelijke garantie: 3 jaar |
| Montage | Ophanging, Superficie |
| Maximaal vermogen (W) | 3900 |
| Maximale stroom (A) | 15 |
| Type spoor | Driefasig |

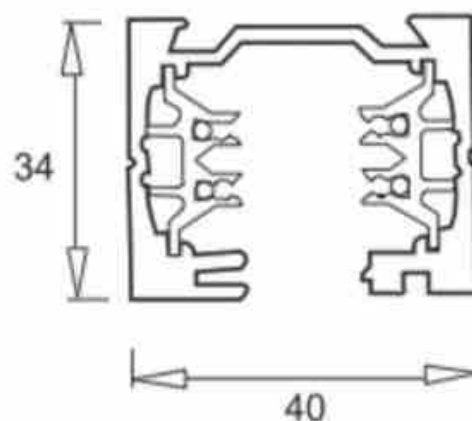

Product variants

Reference

Attributes

BTT-200-N

Kleur - Zwart



BTT-200-B

Kleur - Wit

