




40W 120cm 5200lm 130 LM/W IP65 geïntegreerd waterdicht LED koppelbaar scherm

Ref. B8400-120

Waterdicht scherm met geïntegreerdeLED met een lengte van 120 cm en een vermogen van 40 W en een lichtopbrengst van 130 LM/W, perfect ter vervanging van conventionele schermen met TL-buizen, met een energiebesparing van 50%. Het bevat een Sanan SMD2835 LED-chip voor professioneel gebruik en hoge helderheid. Gemaakt van waterdicht polycarbonaat (IP65 bescherming en IK08 classificatie tegen stoten en vallen).1180x72x61mm40W230V5200LMIP65130 LM/W

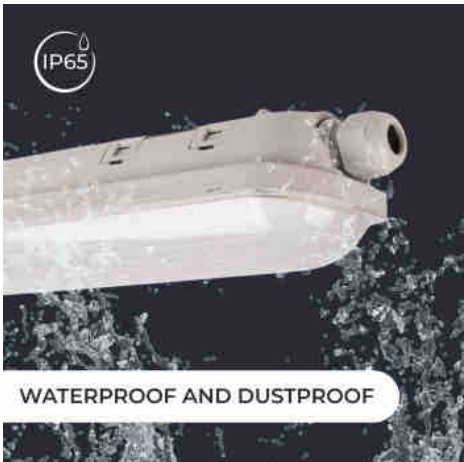

Product data

Schaduw	Neutraal wit
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	5200
Efficiu00ebntie (Lm/w)	130
CRI	80-85
Openingshoek (u00ba)	120
UGR	Geen
Type LED	SMD 2835
Dimbaar	Geen
Nominale spanning (V)	230V AC
Frequentie (Hz)	50 - 60
Vermogensfactor (cosu03c6)	0.9
Sensor	Geen
Afmetingen (mm) LxIxh	1180x72x61
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal rooster	Polycarbonaat
Gebruik buiten	Ja
IP	IP65



Temperatuurbereik	-20u00b0C ~ +40u00b0C
Frequentie van gebruik	Intensief
Levensduur (h)	25000
Energie-efficiëntieklasse	D
Certificaten	EC, ROHS
Garantie	5 jaar
IK	08

Product variants

Reference

Attributes

B8400-120BN

Lichte kleur - Neutraal Wit

