


### Slank LED-oppervlaktepaneel 60X60 cm - PHILIPS Driver - 44W - UGR19 - met montageET


#### Ref. B4292-UGR19

Het PHILIPS LED opbouwpaneel met driver heeft een slank, ultraslank ontwerp en geavanceerde technologie waarmee het krachtige, gelijkmatige verlichting biedt in 3 tinten: warm wit (2800K), neutraal wit (4000K) en koel wit (6000K). Het is een zeer efficiënte armatuur met een vermogen van 44W en een lichtstroom van 3800 lumen. Het bevat een microprisma diffuser die zorgt voor niet-verblindende verlichting (UGR<19), ideaal voor kantoren, vergaderzalen, scholen of ziekenhuizen. Dankzij de hoge kleurweergave-index (CRI>80) reproduceert de lamp kleuren die sterk lijken op natuurlijk licht. Inclusief opbouwmontagekit met alle accessoires voor eenvoudige en snelle installatie.

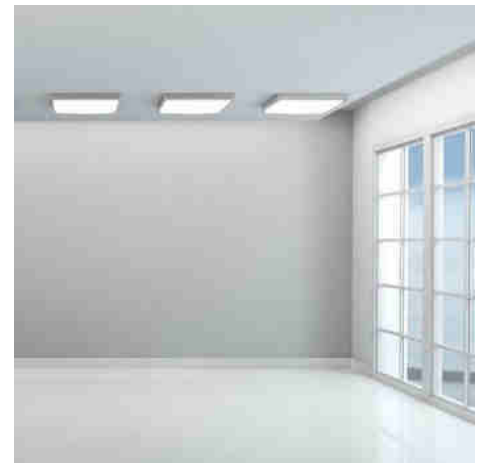

#### Product data

Schaduw	Koel wit, Neutraal wit, Warm wit
Kelvin (K)	6000, 4000, 2800
Lumen (Lm)	3800
CRI	80-85
Type LED	SMD 2835
Dimbaar	Optioneel, de bestuurder vervangen
Vermogen (W)	44
Nominale spanning (V)	220 - 240 V AC
Frequentie (Hz)	50 - 60
Bestuurder	Extern
Sensor	Geen
Oriënteerbaar	Geen
Gebruik buiten	Geen
Temperatuurbereik	-0u00b0C ~ +30u00b0C
Frequentie van gebruik	Intensief
Levensduur (h)	25000
Energie-efficiëntieklasse	A+ (2021)
Certificaten	EC, ROHS

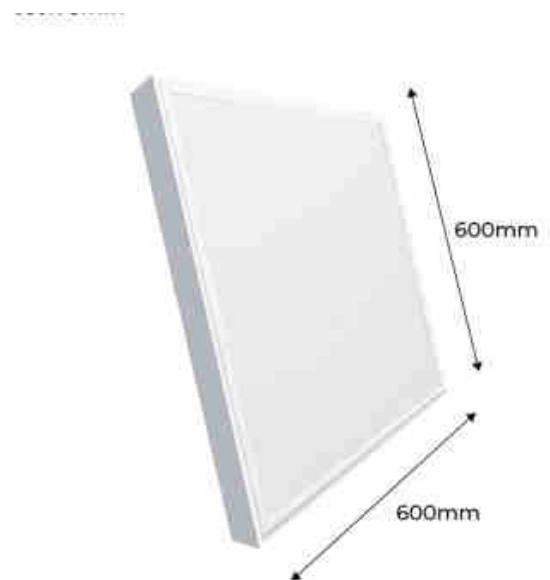

Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
Montage	Oppervlak
Afmetingen LED Paneel	60x60

## Product variants

Reference	Attributes	
B4292-UGR19-BC	Lichte kleur - Warm wit 3000K	
B4292-UGR19-BN	Lichte kleur - Neutraal wit 4000K	
B4292-UGR19-BF	Lichte kleur - Koel wit 6000K	