


Lifud
OSRAM
DALI


3W
UGR<19

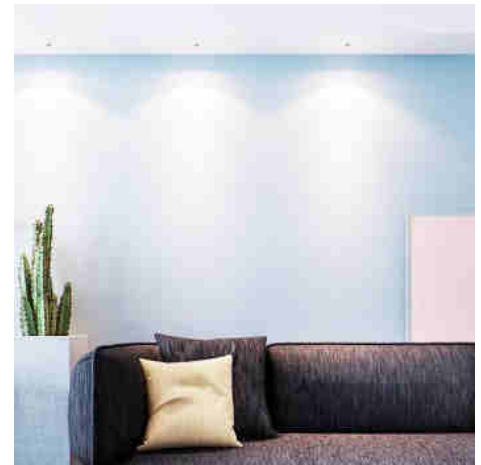

Downlight MINI LED inbouwdownlight 3W Laag UGR Dimbaar DALI

Ref. B1251-270-DALI


Mini LED downlight dimbaar met DALI. De downlight bevat een Lifud DALI/Push driver die de armatuur compatibel maakt met DALI dimsystemen. Dit type downlight is ideaal voor gerichte verlichting met een laag stroomverbruik van 3W. De downlight is vervaardigd met OSRAM SMD-chips die de hoge lichtkwaliteit garanderen: hoge kleurweergave-index(CRI>90), gesloten openingshoek van 30° en een warme lichttemperatuur van 2700K. De lage UGR van de armatuur maakt het licht aangenaam voor het oog en creëert een comfortabele sfeer. De downlight is geschikt voor installatie in elk interieur: woonkamers, gangen, kantoren, hotels, restaurants, showrooms, enz. De downlight is zeer discreet na installatie en wordt perfect geïntegreerd in het plafond, in zwarte of witte afwerking. Kleine afmetingen van Ø40x32.1. Uitsparing diameter van Ø35mm.

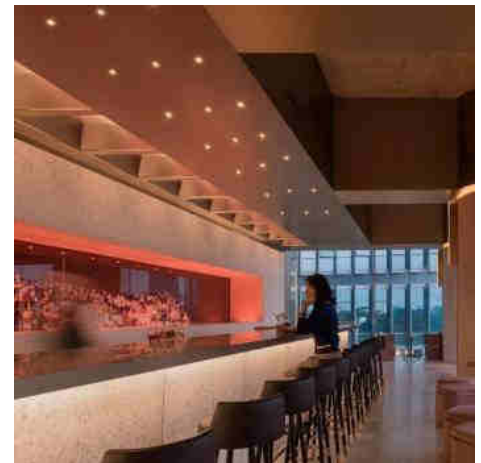

Product data

Schaduw	Warm wit
Kelvin (K)	2700
CRI	90-95
Openingshoek (u00ba)	30
UGR	UGR18
Type LED	OSRAM chip
Dimbaar	Ja
Nominale spanning (V)	200 - 240 V WISSELSTROOM
Frequentie (Hz)	50 - 60
Bestuurder	Lifud
Sensor	Geen
Oriu00ebnteerbaar	Geen
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø40x32,1
Materiaal	Aluminium
Gebruik buiten	Geen
IP	IP20
Certificaten	EC, ROHS
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

SMD OSRAM
Corte de diametro: Ø35

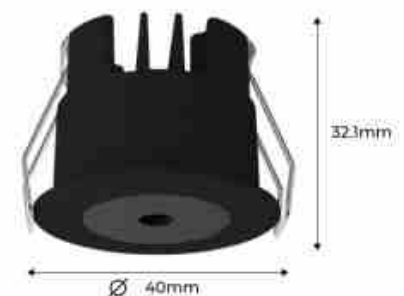

Snijafmetingen (mm)	Ø35
Montage	Verzonken

Product variants

Reference

Attributes

B1251-B-270-DALI

Lichte kleur - Warm wit 2700K, Kleur - Wit



B1251-N-270-DALI

Lichte kleur - Warm wit 2700K, Kleur - Zwart

