


RGB/RGBW pixel IC LED-controller met RF afstandsbediening - 5-24V DC - 2048 pixels

Ref. SP104E

De LED driver IC heeft een zeer klein ontwerp, geschikt voor smalle ruimtes. Het bevat ook een RF-controller, een DC vrouwelijke connector en een 3-pins JST connector, gemakkelijk aan te sluiten op de voeding en digitale LED strips. Hij heeft een ingangsspanning van 5 tot 24V DC en kan tot 2048 pixels aansturen. Met de RF-afstandsbediening kun je een effect of scène kiezen uit 200 vooraf ingestelde patronen en de helderheid en snelheid aanpassen.

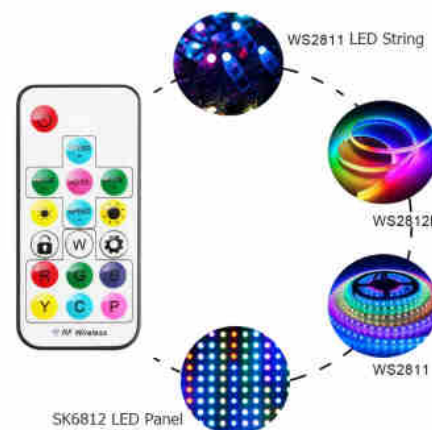

Product data

Schaduw	RGB
Nominale spanning (V)	5-24V
Afmetingen (mm) LxIxh	Controller + aansluitingen: 270 mm
Materiaal	Kunststof
Gebruik buiten	Geen
IP	IP20
Temperatuurbereik	-20u2103uff5e+60u2103
Certificaten	EC, ROHS
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

