




Mechanical Structures and Installations

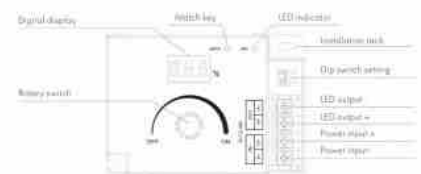


Handmatige dimmer PMW 12-48V DC - 20A - RF 2,4GHz - Instelbare frequentie en dim curve - Skydance

Ref. SK-V1-K

"Skydance" handmatige knopdimmer voor 12-48V DC enkelkleurige LED-armaturen, met 1-kanaals uitgang. Maakt PWM-frequentievariatie mogelijk tussen: 500Hz, 2kHz, 8kHz of 16kHz en selectie van lineaire of logaritmische dimcurve. Bevat een digitaal display om de instelparameters te visualiseren. Het biedt een soepele demping van 0 tot 100% zonder flikkeren en is compatibel met "Skydance" eenkleurige RF 2.4G-afstandsbedieningen. Afhankelijk van de geselecteerde frequentie laat de handmatige dimmer een maximale stroomstap van 20A toe. IN/OUT: 12/48V Max. 20A Eenkleurig 1 kanaal IP20

Wiring Diagram

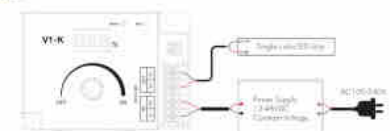

Product data

Nominale spanning (V)	12-48 VDC
Afmetingen (mm) LxIxh	107 X 75 X 38
Gebruik buiten	Geen
IP	IP20
Temperatuurbereik	-30u00b0C ~ +55u00b0C
Certificaten	EC, ROHS
Garantie	5 jaar
Besturingssysteem	0-10V

