




Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED

CCT Regelaar 12-36V DC - 2 kanalen - 15A/kanaal - RF 2,4GHz - PUSH dimmer - Skydance

Ref. SK-V2-X

2-kanaals CCT-controller voor 12-36V LED-armaturen. Hij biedt 0-100% flikkervrij vloeiend dimmen en is compatibel met CCT of enkelkleurige RF 2,4GHz Skydance-afstandsbedieningen. Met auto-transmit en auto-sync functies voor efficiënte en gesynchroniseerde bediening. Hij is PUSH-dimbaar.

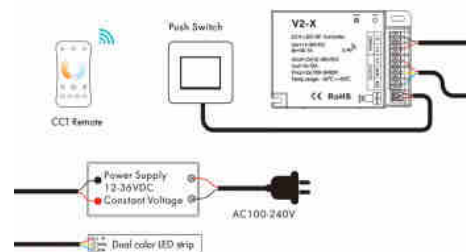

Product data

Vermogen (W)	2x(180-540)W
Nominale spanning (V)	12-36V DC
Gebruik buiten	Geen
IP	IP20
Temperatuurbereik	-30u00b0C ~ +55u00b0C
Certificaten	EC, ROHS
Garantie	5 jaar
Connectiviteit	RF
Aantal kanalen	2
Maximale stroom (A)	15A/CH
Controleafstand	15m
Lang	107 mm
Breedte	75 mm
Hoog	24,5 mm

