




140lm/W

High Efficiency



Lifud®

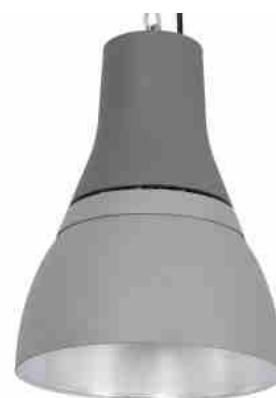

DIMMABLE

0-10V

Commerciële LED Highbay - CCT - (25W / 40W / 60W / 80W) - Aluminium diffuser - UG R19 - Driver Lifud 0-10V


Ref. B8850-AL-CCT

Commerciële CCT LED-highbay met instelbaar vermogen (25W / 40W / 60W / 80W) en aluminium diffuser. Deze biedt verlichting van hoge kwaliteit met een CRI > 80 en minimale verblinding (UGR < 19), wat zorgt voor optimaal visueel comfort. Instelbare kleurtemperatuur (3000K / 4000K). Speciaal ontworpen voor winkels en commerciële ruimtes, verbetert het uw producten met uitzonderlijke verlichting.



Product data

Schaduw	CCT
Kelvin (K)	4000, 5000
Lumen (Lm)	11200
Efficiëntie (Lm/w)	140
CRI	80-85
UGR	< UGR19
Vermogen (W)	60, 40, 25, 80
Nominale spanning (V)	120-277 V WISSELSTROOM
Vermogensfactor (cosφ)	0.95
Bestuurder	Lifud
Materiaal	Aluminium
Gebruik buiten	Geen
IP	IP40
Temperatuurbereik	-30°C ~ +55°C
Energie-efficiëntieklasse	C
Certificaten	EC, ROHS
Garantie	5 jaar
Besturingssysteem	0-10V

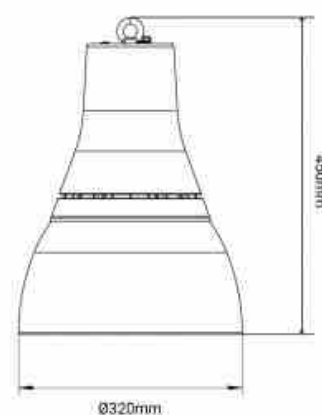

Breedte	Ø320mm
Hoog	450mm
