

140lm/W
High Efficiency

LIFUD®



Commerciële LED Highbay - CCT - (25W / 40W / 60W / 80W) - Polycarbonaat Diffusor - UGR19 - Driver Lifud


Ref. B8850-PC-CCT

Commerciële LED-highbay CCT met instelbaar vermogen (25W / 40W / 60W / 80W) en transparante polycarbonaat diffusor. Deze biedt verlichting van hoge kwaliteit met een CRI > 80 en minimale verblinding (UGR < 19), wat zorgt voor optimaal visueel comfort. Instelbare kleurtemperatuur (3000K / 4000K). Speciaal ontworpen voor winkels en commerciële ruimtes, verbetert het uw producten met uitzonderlijke verlichting.



Product data

Schaduw	CCT
Kelvin (K)	4000, 5000
Lumen (Lm)	11200
Efficiëntie (Lm/w)	140
CRI	75-80
Openingshoek (α)	90°
Dimbaar	Ja
Vermogen (W)	60, 40, 25, 80
Nominale spanning (V)	100 - 265V
Frequentie (Hz)	50 - 60
Vermogensfactor (cosφ)	0.9
Bestuurder	Intern, Lifud
Sensor	Geen
Oriënteerbaar	Geen
Materiaal	Aluminium
Materiaal rooster	Polycarbonaat
Gebruik buiten	Geen
IP	IP40

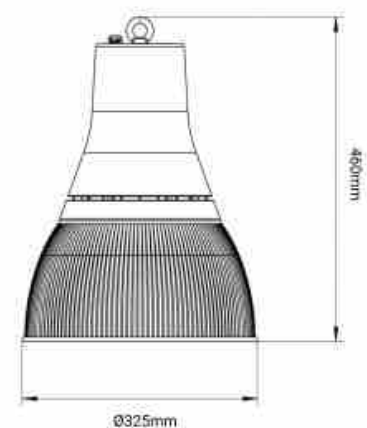

Temperatuurbereik	-20u00b0C ~ +40u00b0C
Frequentie van gebruik	normaal
Levensduur (h)	50000
Energie-efficiëntieklasse	C
Certificaten	EC, ROHS
Garantie	5 jaar
Besturingssysteem	0-10V
Lang	460 mm
Breedte	Ø325mm