



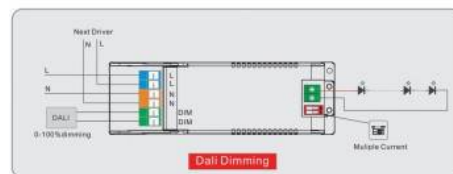

RoHS SELV CE Class 2

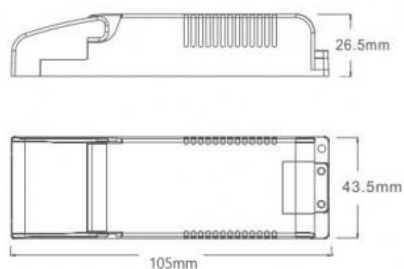

## Sterownik ściemniania DALI PUSH 9-42V 14W wieloprądowy (200-350mA)

### Ref. PE10DA42

Ściemnialny sterownik wieloprądowy DALI i PUSH 14 W. Ściemnianie za pomocą protokołu DALI. Stały prąd wyjściowy dla opraw LED o napięciu 9-42 V i natężeniu od 200 mA do 350 mA. Sterownik zawiera filtr EMC, nie powoduje migotania (NO FLICKER) i reguluje w płynny i stały sposób oświetlenie bez skoków i bez hałasu. Wieloprądowe ustawienie za pomocą przełącznika DIP. 200 mA, 250 mA, 300 mA i 350 mA.

### Product data

Napięcie nominalne (V)	200-240V-AC
Częstotliwość (Hz)	50
Współczynnik mocy (cosφ)	0.95
Czujnik	Nie
Wymiary (mm) LxIxh	105x43.5x26.5
Użytkowanie na zewnątrz	Nie
IP	IP20
Zakres temperatur	-20 ~ +65°C
Częstotliwość użytkowania	Intensywny
Żywotność (h)	25000
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Certyfikaty	WE, ROHS
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją prawną: 3 lata
Moc maksymalna (W)	14
Łączność	Mediante cableado
System sterowania	DALI, PUSH
Napięcie wyjściowe (V)	0-42V-DC

