


LIFUD
OSRAM
DALI


3W
UGR<19

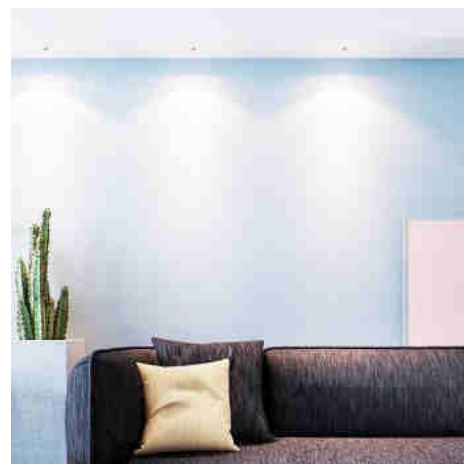

Downlight MINI LED wpuszczany downlight 3W Low UGR z możliwością ściemniania DALI

Ref. B1251-270-DALI


Mini downlight LED z możliwością ściemniania przez DALI. Downlight zawiera sterownik Lifud DALI/Push, który sprawia, że oprawa jest kompatybilna z systemami ściemniania DALI. Ten typ downlightu jest idealny do oświetlenia skupionego o niskim zużyciu energii wynoszącym 3 W. Downlight jest produkowany z chipów OSRAM SMD, co gwarantuje wysoką jakość światła: wysoki współczynnik oddawania barw(CRI>90), zamknięty kąt otwarcia 30° i ciepłą temperaturę światła 2700K. Niski współczynnik UGR oprawy sprawia, że światło jest przyjemne dla oka, tworząc komfortową atmosferę. Downlight nadaje się do montażu w każdym wnętrzu: salonach, korytarzach, biurach, hotelach, restauracjach, salonach wystawowych itp. Bardzo dyskretny po instalacji, downlight będzie doskonale zintegrowany z sufitem, w czarnym lub białym wykończeniu. Małe wymiary Ø40x32,1. Średnica wycięcia Ø35 mm.

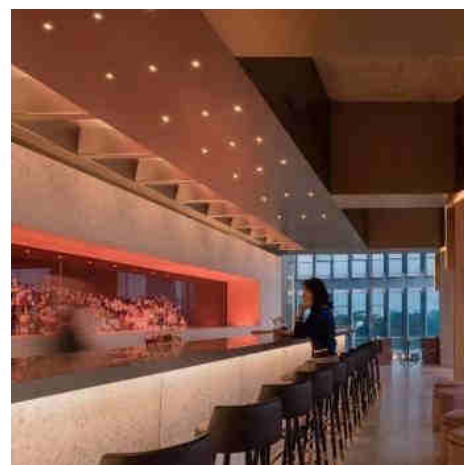

Product data

Odcień	Ciepła biel
Kelwin (K)	2700
CRI	90-95
Kąt otwarcia (°)	30
UGR	UGR18
Typ LED	Układ OSRAM
Możliwość ściemniania	Tak
Napięcie nominalne (V)	200 - 240 V AC
Częstotliwość (Hz)	50 - 60
Kierowca	Lifud
Czujnik	Nie
Orientowalny	Nie
Wymiary (mm) LxIxH	Ø40x32,1
Materiał	Aluminium
Użytkowanie na zewnątrz	Nie
IP	IP20
Certyfikaty	WE, ROHS
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją prawną: 3 lata

SMD OSRAM
Corte de diametro: Ø35

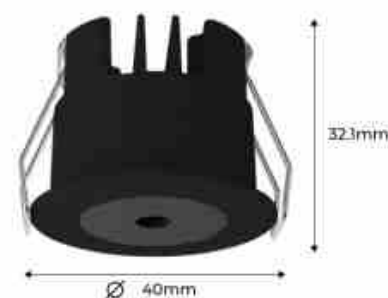

Wymiary cięcia (mm)

Ø35

Product variants**Reference****Attributes**

B1251-B-270-DALI

Jasny kolor - Ciepła biel 2700K, Kolor zewnętrzny - Biały



B1251-N-270-DALI

Jasny kolor - Ciepła biel 2700K, Kolor zewnętrzny - Czarny

