




Sterownik ściemniania DALI PUSH 0-10V 9-42V 44W wieloprądowy (700-1050mA)

Ref. PE-N45DA42

Stały prąd sterownika DALI 9-42V 700-1050mA ✓ PRI: 100V-250V ✓ SEC: 9-42VDC ✓
 44.1WPF: 0,9550/60hz 148x42x30mm

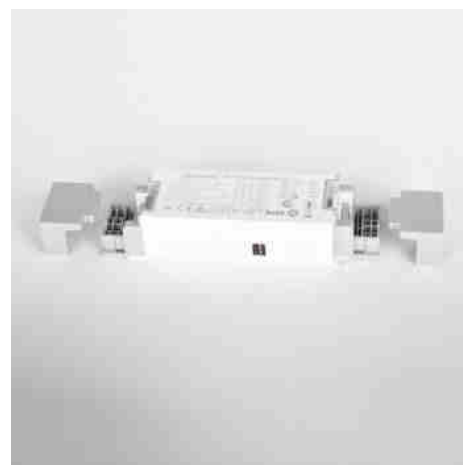

Product data

Możliwość ściemniania	Tak
Napięcie nominalne (V)	100 - 250, 9-42VDC
Częstotliwość (Hz)	50 - 60
Współczynnik mocy (cosφ)	0.9
Wymiary (mm) LxIxh	148x42x30mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Zakres temperatur	-20°C ~ +45°C
Certyfikaty	WE, ROHS
Moc maksymalna (W)	44.1
System sterowania	DALI
Napięcie wyjściowe (V)	9 - 42
Prąd wyjściowy mA	1050mA

Grubość: 30mm

