




Mechanical Structures and Installations

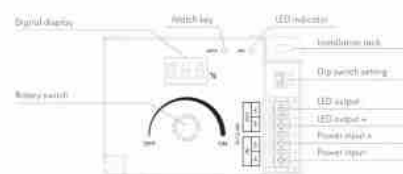


Ściemniacz ręczny PMW 12-48V DC - 20A - RF 2.4GHz - Regulowana częstotliwość i krzywa ściemniania - Skydance

Ref. SK-V1-K

Ręczny ściemniacz gałkowy "Skydance" do jednokolorowych opraw LED 12-48V DC, z wyjściem 1-kanalowym. Umożliwia zmianę częstotliwości PWM pomiędzy: 500Hz, 2kHz, 8kHz lub 16kHz oraz wybór liniowej lub logarytmicznej krzywej ściemniania. Posiada cyfrowy wyświetlacz do wizualizacji parametrów regulacji. Oferuje płynne tłumienie od 0 do 100% bez migotania i jest kompatybilny z jednokolorowymi pilotami RF 2.4G "Skydance". W zależności od wybranej częstotliwości, ściemniacz ręczny pozwala na maksymalny skok prądu do 20A. IN/OUT: 12/48V Maks. 20A Jednokolorowy 1 kanał IP20

Wiring Diagram

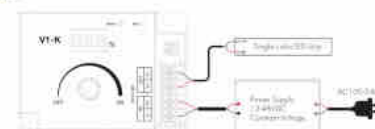

Product data

| | |
|-------------------------|---------------|
| Napięcie nominalne (V) | 12-48VDC |
| Wymiary (mm) LxIxh | 107 X 75 X 38 |
| Użytkowanie na zewnątrz | Nie |
| IP | IP20 |
| Zakres temperatur | -30°C ~ +55°C |
| Certyfikaty | WE, ROHS |
| Gwarancja | 5 lat |
| System sterowania | 0-10V |

