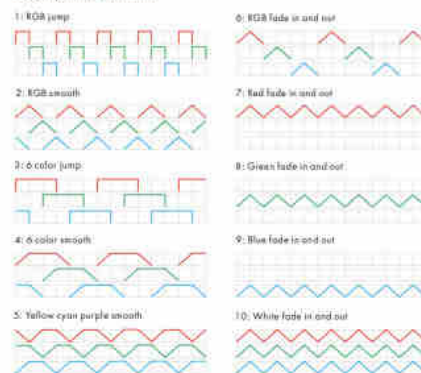
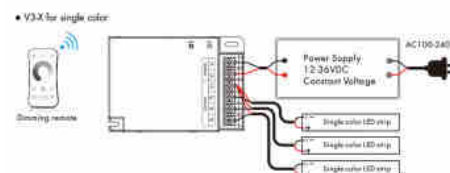


## RGB Dynamic mode list


**Sterownik jednokolorowy / CCT / RGB 12-36V DC - 3 kanały - 10A/kanał - RF 2.4GHz - Skydance**
**Ref. SK-V3-X**

3-kanałowy sterownik monokolorowy / CCT / RGB do opraw LED 12-36 V. Oferuje płynne ściemnianie bez migotania 0-100% i jest kompatybilny z jednokolorowymi, CCT i RGB pilotami RF 2,4 GHz Skydance. W trybie RGB posiada 10 zaprogramowanych trybów dynamicznych. Funkcje automatycznego przesyłania i automatycznej synchronizacji zapewniają wydajne i zsynchronizowane sterowanie.


**Product data**

Moc (W)	360-1080W(12-36V)
Napięcie nominalne (V)	12-36 V DC
Zakres temperatur	-30°C ~ +55°C
Certyfikaty	WE, ROHS
Gwarancja	5 lat
Kontrola kolorów	RGB, CCT, Monokolor
Napięcie wyjściowe (V)	12 ~ 36
Liczba kanałów	3
Maksymalny prąd (A)	10A/kanał
Długi	107mm
Szerokość	75mm
Wysoki	24.5mm

