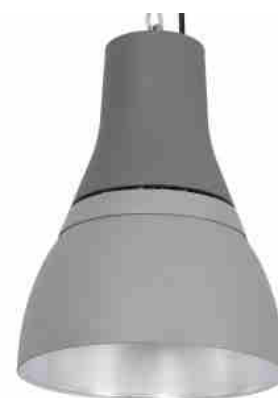


140lm/W
High Efficiency

Lifud®

DIMMABLE
0-10V

Commercial LED CCT - (25W / 40W / 60W / 80W) - Dyfuzor aluminiowy - UGR19 - Sterownik Lifud 0-10V


Ref. B8850-AL-CCT

Komercyjna oprawa LED CCT z regulowaną mocą (25W / 40W / 60W / 80W) i aluminiowym dyfuzorem. Oferuje wysokiej jakości oświetlenie z CRI>80 i minimalnym olśnieniem (UGR<19), gwarantując maksymalny komfort wizualny. Regulowana temperatura barwowa (3000K / 4000K). Specjalnie zaprojektowana do sklepów i przestrzeni komercyjnych, poprawia jakość produktów dzięki wyjątkowemu oświetleniu.



Product data

Odcień	CCT
Kelwin (K)	4000, 5000
Lumeny (Lm)	11200
Wydajność (Lm/w)	140
CRI	80-85
UGR	< UGR19
Moc (W)	60, 40, 25, 80
Napięcie nominalne (V)	120-277 V AC
Współczynnik mocy (cosφ)	0.95
Kierowca	Lifud
Materiał	Aluminium
Użytkowanie na zewnątrz	Nie
IP	IP40
Zakres temperatur	-30°C ~ +55°C
Klasa efektywności energetycznej	C
Certyfikaty	WE, ROHS
Gwarancja	5 lat

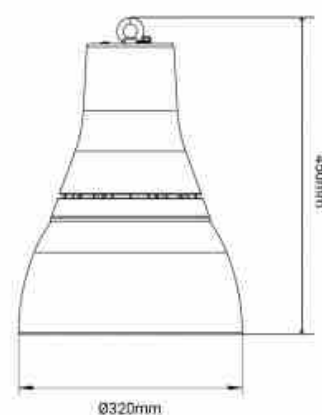

High Bay handlowy

System sterowania	0-10V
Szerokość	Ø320mm
Wzrostki	450mm
