



140lm/W
High Efficiency



Lifud®



LED CCT do zastosowań komercyjnych - (25W / 40W / 60W / 80W) - Dyfuzor z poliwęglanu - UGR19 - Sterownik Lifud


Ref. B8850-PC-CCT

Komercyjna oprawa LED CCT z regulowaną mocą (25W / 40W / 60W / 80W) i przezroczystym dyfuzorem z poliwęglanu. Oferuje wysokiej jakości oświetlenie z CRI>80 i minimalnym olśnieniem (UGR<19), gwarantując maksymalny komfort wizualny. Regulowana temperatura barwowa (3000K / 4000K). Specjalnie zaprojektowana do sklepów i przestrzeni komercyjnych, poprawia jakość produktów dzięki wyjątkowemu oświetleniu.



Product data

Odcień	CCT
Kelwin (K)	4000, 5000
Lumeny (Lm)	11200
Wydajność (Lm/w)	140
CRI	75-80
Kąt otwarcia (°)	90°
Możliwość ściemniania	Tak
Moc (W)	60, 40, 25, 80
Napięcie nominalne (V)	100 - 265V
Częstotliwość (Hz)	50 - 60
Współczynnik mocy (cosφ)	0.9
Kierowca	Wewnętrzny, Lifud
Czujnik	Nie
Orientowalny	Nie
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzora	Poliwęglan
Użytkowanie na zewnątrz	Nie
IP	IP40

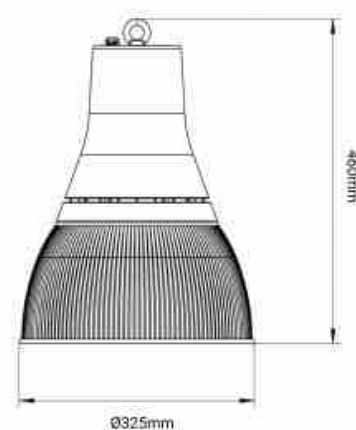

High Bay handlowy

Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Częstotliwość użytkowania	normalny
Żywotność (h)	50000
Klasa efektywności energetycznej	C
Certyfikaty	WE, ROHS
Gwarancja	5 lat
System sterowania	0-10V
Długość	460 mm
Szerokość	Ø325 mm