



### Downlight LED estanque de embutir CCT - 7W - IP44 - Corte Ø 68-75mm


#### Ref. B1150CCT

Downlight LED estanque com uma potência de 7W e um fluxo luminoso de 560 lúmenes. Graças ao seu grau de proteção IP44, pode ser instalado em ambientes húmidos, como casas de banho, cozinhas ou exteriores cobertos. Além disso, incorpora um seletor de temperatura CCT que permite modificar a temperatura de cor entre branco quente (3000 K), branco neutro (4000 K) e branco frio (6500 K).



#### Datos del producto

Tonalidade	Branco neutro, Branco quente, CCT
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Lúmens (Lm)	560
CRI	80-85
Ângulo de abertura (°)	120
Tipo de LED	SMD 2835
Dimável	Não
Potência (W)	7
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V/AC
Frequência (Hz)	50 - 60
Fator de potência (cosφ)	0.5
Sensor	Não
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	Ø85x37
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	Não
IP	IP44
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C

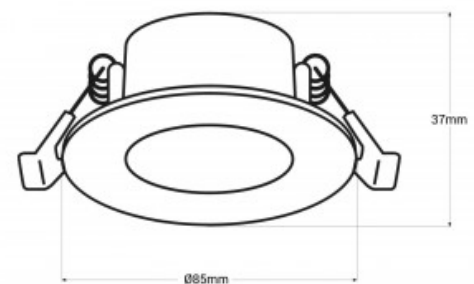

## Downlights LED

Frequência de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Classe de eficiência energética	F (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Dimensões do corte (mm)	68-75
Montagem	Encastrada