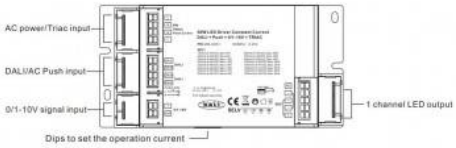

Salida	Corte de salida LED									
	La corriente está configurada	180 mA	250 mA	350 mA	500 mA	550 mA	600 mA	1000 mA	1500 mA	
	Límites de voltaje DC	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	
	La corriente está configurada	600 mA	700 mA	800 mA	1.00 A	1.05A	1.20A	1.40 A	1.50 A	
	Límites de voltaje DC	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-47V	8-41V	8-31V	8-32V	
	Exactitud actual	± 3%								
	Poder	50W								
Entrada	Límites de voltaje	200-240 V CA								
	Frecuencia	50/60 Hz								
	Coeficiente de potencia (Propina)	> 0,9								
	Coeficiente de eficiaz (Propina)	< 6% a 230 VCA								
	Actual	0,27 A a 230 V CA								
	Corriente de arranque (Ib)	Max. 24 en 230VAC								
administración	Interfaces de gestión	Triac, DALI (consumo de corriente DALI <2mA), Empujar, 0 / 1-10V								
	Atenuación	1% -100%								
	Método de atenuación	Modulación de ancho de pulso								
Seguridad	Cortocircuito	Sí, el funcionamiento se restablece cuando se elimina la sobrecarga								
	Congestión	Sí, el funcionamiento se restablece cuando se elimina la sobrecarga								
	Sobrefuncionamiento excesivo	Sí, el funcionamiento se restablece cuando se elimina la sobrecarga								
Medio ambiente	Temperatura de trabajo	-20 ° C ~ + 45 ° C								
	Temperatura máxima posible de la carcasa	75 ° C (tc) + 40 ° C(T)								
	Humedad permitida	10% ~ 90% RH sin condensación								
	Temperatura y humedad de almacenamiento	-40 ° C ~ + 80 ° C, 10% ~ 95% de humedad relativa								
Emisiones de seguridad y ruido	Estándares de seguridad	EN61347-1, EN61347-2-13								
	Voltaje de ruptura	I / PO / P: 3,75 KVAC								
	Ruido	EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3								
	Resistencia al ruido	EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, hasta 1KV								
General	MTBF	1122000H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC con carga máxima permitida y temperatura ambiente de 25 ° C								
	Dimensiones	164.6 * 83 * 34.5 mm (* * H * A)								

Driver Regulável TRIAC DALI PUSH 0/1-10V 50W (180-1500mA)

Ref. SRP-TRIAC-50CC

O SRP-TRIAC-50CC é uma fonte de alimentação 8-48V regulável 4 em 1: TRIAC, DALI, PUSH e 0 / 1-10V, que permite que você trabalhe com diferentes sistemas de controle. Driver LED TRIAC com dimmer de 50W, com saída de corrente constante de 1 canal e corrente ajustável de 180mA a 1500mA por meio de chaves DIP. Projetado com uma entrada de 200-240 V-CA.O driver LED adota saída de dimerização de amplitude. Permite uma regulagem suave e profunda até 1% sem oscilações ou zumbidos. 1 endereço DALI pode ser atribuído automaticamente pelos mestres DALI.

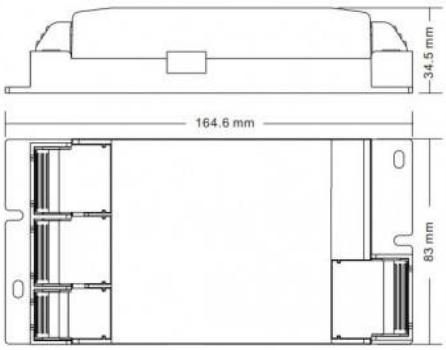

Datos del producto
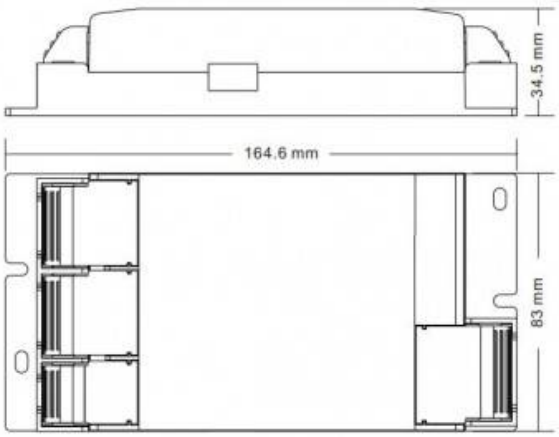
Frequência (Hz)	50 - 60
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos