

Downlight LED de embutir circular 2W - Chip Osram - UGR18 - Corte Ø 25mm - Branco


### Ref. B1225-R-B-270

Downlight LED circular de 2W equipado com chip LED Osram e driver Lifud. Destaca-se pelo seu baixo índice de encandecimento ( $UGR < 18$ ) e elevado índice de restituição cromática ( $CRI > 90$ ), proporcionando uma iluminação de alta qualidade e eficiente. Disponível em tonalidade branco quente (2700K).



### Datos del producto

Tonalidade	Branco extra quente
Kelvin (K)	2700
Lúmens (Lm)	42
CRI	90-95
Ângulo de abertura (°)	38
UGR	UGR18
Dimável	Não
Potência (W)	2
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V/AC
Driver	Externo, LIFUD
Sensor	Não
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	Ø 30 X 30
Material	Alumínio
Material difusor	Polycarbonato
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Classe de eficiência energética	G

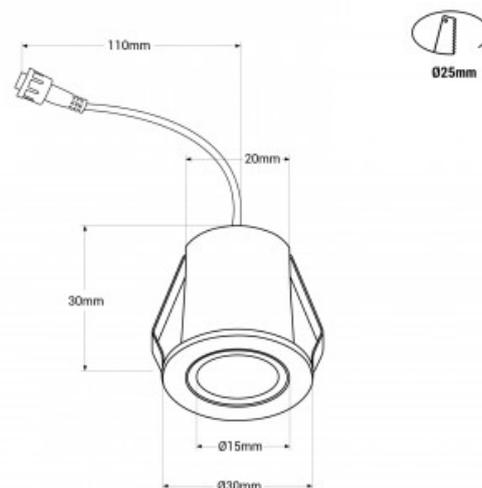

## Downlights LED

---

Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Dimensões do corte (mm)	Ø 25
Montagem	Encastrada

---